

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

## NOVAKOND da interno SOLO RISCALDAMENTO

Caldaie a condensazione SOLO RISCALDAMENTO che utilizzano uno scambiatore primario a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX con porta fredda per un migliore isolamento termico

### I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND R:

- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Rendimento 4 stelle
- Classe V NOx
- Funzione memory

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. NOVAKOND 13 R

### SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA ★★★★★



R solo riscaldamento

MODELLO	Potenza termica resa (80/60°C)		Potenza termica utile (50/30°C) kW	Rendimento al 100% Pn/ 30% Pn/ (80/60°C) (50/30°C)		Capacità vaso di espansione litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min kW	max Riscaldamento						
<b>NOVAKOND R</b>								
NOVAKOND 13 R	1,86	13	13,85	97,1/102	106,5/108,9	7	X4D	415x290x730
NOVAKOND 18 R	3,90	18	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	X4D	415x290x730
NOVAKOND 25 R	8,73	25	26,65	97,4/99,6	106,6/107	7	X4D	415x290x730
NOVAKOND 34 R	9,73	34	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	X4D	415x320x730

### ACCESSORI E FUMISTERIA

#### Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermostato settimanale
- DAY Cronotermostato giornaliero
- Sonda esterna

#### Idraulica


- Griglia protezione raccordi idrici per i mod. 13-18-25
- CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico
- Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6
- Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7

#### Fumisteria

- Kit partenza sdoppiato PP Ø80/80
- KIT K Coassiale orizzontale Ø80/80 lunghezza max 5 mt per il mod. 25, 6 mt per il mod. 18, 12 mt per il mod. 13
- KIT L Sdoppiato orizzontale Ø80/80 lunghezza max 50 mt
- KIT V Coassiale verticale Ø60/100 lunghezza max 5 mt per il mod. 25, 6 mt per il mod. 18, 12 mt per il mod. 13
- KIT AK50 Coassiale orizzontale Ø80/125 lunghezza max 8 mt per il mod. 34

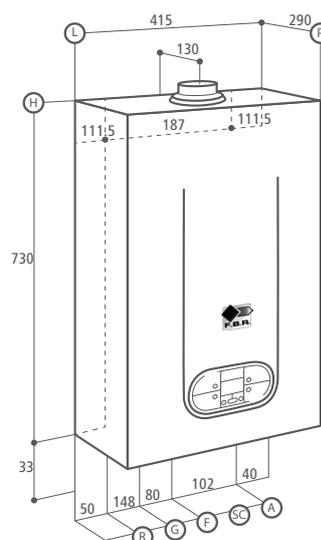

NOVAKOND 13-18-25 R

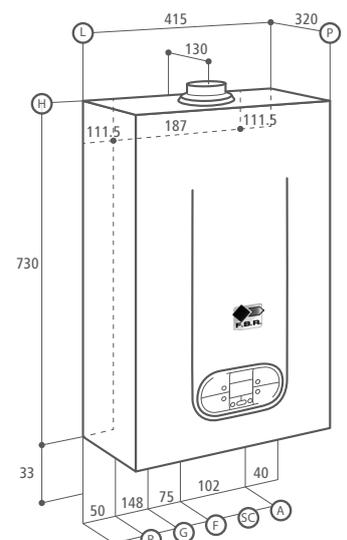

NOVAKOND 34 R

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - F Fredda Ø 1/2"

G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

**DOTAZIONE DI SERIE:** Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio