

NOVAKOND serie MODULO 2K da incasso

Caldaie a condensazione da incasso NOVAKOND MODULO RA Istantanee e RAB/8 CON MICROACCUMULO da 8 LITRI che utilizzano uno scambiatore primario a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX con porta fredda per un migliore isolamento termico

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND MODULO RA e RAB/8:

- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Rendimento 4 stelle
- Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
- Classe V NOx
- Funzione memory
- H₂O fast nella versione RA
- Componentistica in ottone nella versione RA
- Sistema antilegionella nella versione RAB/8

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

A **SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA** ★★★★★



XL A RA istantanea • riscaldamento + acqua calda sanitaria
RAB/8 microaccumulo da 8 litri • bollitore in acciaio inox • riscaldamento + acqua calda sanitaria

| MODELLO | Potenza termica nominale | | Potenza term utile (50/30°C) | Rendimento al 100% Pn/ 30% Pn | | Capacità vaso di espansione impianto | Capacità boiler | Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C | Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C | Max prel. continuo acqua miscelata Δt 30°C primi 10 min. | Grado di protezione elettrica | Dimensioni (LxPxH) |
|---|--------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------|
| | min kW | max kW | kW | (80/60°C) | (50/30°C) | litri | litri | litri/min | litri/h | litri | IP | mm |
| NOVAKOND MODULO RA Istantanea | | | | | | | | | | | | |
| NOVAKOND MODULO 2K 18 RA | 2,9 | 18 | 18,99 | 98/101,2 | 105,5/107,5 | 7 | - | 11 | - | - | X4D | 570x270x1230 |
| NOVAKOND MODULO RAB /8 Microaccumulo 8 litri | | | | | | | | | | | | |
| NOVAKOND MODULO 2K 18/8 RAB | 2,9 | 18 | 19,26 | 98,3/101,1 | 107/108,1 | 8 | 8 | - | 696 | 120 | X4D | 570x270x1230 |

MODULO CONTENITORE in lamiera verniciata da acquistare separatamente

MODULO CONTENITORE 57 (570x270x1230)

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermistato settimanale
- DAY Cronotermistato giornaliero
- Sonda esterna

Idraulica

- Pompa scarico condensa
- CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico
- Supplemento circolatore maggiorato
- Kit antigelo

Fumisteria

- Kit partenza sdoppiato PP Ø80/80
- KIT F/NOVAKOND MODULO Condotto orizzontale Ø80 lunghezza max 25 mt

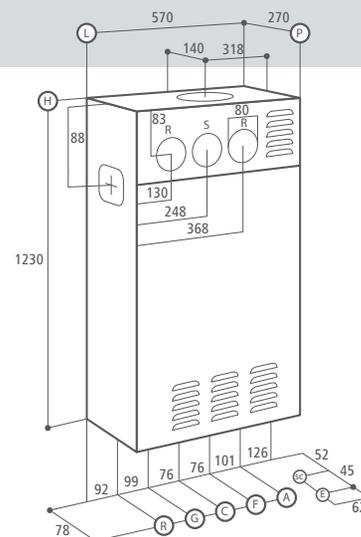

SERIE NOVAKOND MODULO

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2"
G Gas Ø 1/2" - **SC** Scarico condensa Ø 25 - **C** Calda Ø 1/2"