

AURA Istantanee con camera aperta

Caldaie a gas murali AURA RAE Istantanee con camera aperta a tiraggio naturale che utilizzano uno scambiatore primario, in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la formazione di calcare e scambiatore secondario acqua/acqua a piastre.

PLUS DELLA SERIE AURA RAE:

- Dimensioni estremamente ridotte
- Facilità di accesso e manutenzione
- Nuova componentistica in ottone
- Scheda elettronica DIGITECH® TR
- Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
- Sistema antilegionella
- H₂O fast

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. AURA/RAE 20 CE

SERIE RAE • CAMERA APERTA

Riscaldamento + acqua calda sanitaria • tiraggio naturale • sicurezza camino

MODELLO	Potenza termica		Rendimento al 100% P _n %	Rendimento al 30% P _n %	Capacità vaso di espansione litri	Prelievo in servizio continuo Δt 30°C litri/min	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	kW	sanitario kW						
AURA/RAE 20 CE	24	24	89,4	85,8	8	11,4	X4D	410x270x730
AURA/RAE 24 CE	28	28	89,4	91,7	8	11,4	X4D	450x330x800

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermistato settimanale
- DAY Cronotermistato giornaliero
- Sonda esterna

Idraulica


- Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60
- Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70

Fumisteria

- Kit partenza sdoppiato Ø80/80
- KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
- KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
- KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
- KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

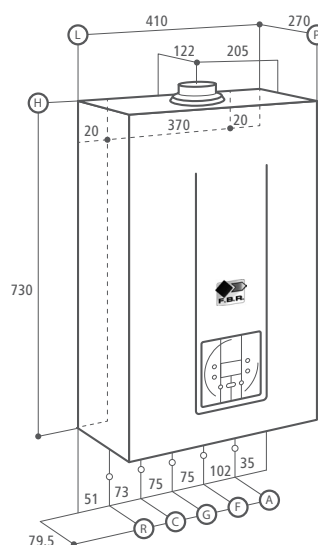

AURA/RAE 20

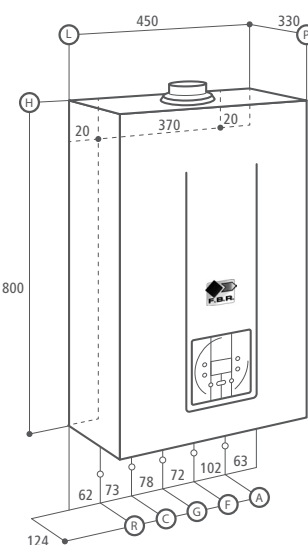

AURA/RAE 24

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio