

AURA B Ad accumulo con camera aperta

Caldaie a gas murali AURA B CON CAMERA APERTA e tiraggio naturale er riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con boiler ad accumulo equipaggiate con l'esclusivo sistema DUOPASS®

PLUS DELLA SERIE AURA B:

- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® TR
- Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
- Sistema antilegionella
- Funzione memory
- Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
- Integrazione solare
- Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

Con Sistema DUOPASS®



Mod. AURA B/E 24 CE


SERIE E24 • CAMERA APERTA

Tiraggio naturale • sicurezza camino • bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore

MODELLO	Potenza termica		Rendimento		Capacità vaso esp. impianto litri	Capacità vaso esp. sanitario litri	Capacità boiler litri	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Max prel. continuo acqua miscelata Δt 30°C primi 10 min. litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	sanitario kW	28	100% Pn %	30% Pn %							
AURA B/E 24 CE	28	28	89,4	89,1	10	0,5	25	795	149	X4D	490x450x900

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione	
	Easy remote
	WEEK Cronotermistato settimanale
	DAY Cronotermistato giornaliero
	Sonda esterna
Idraulica	
Fumisteria	
	Kit partenza sdoppiato Ø80/80
	KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
	KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
	KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
	KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

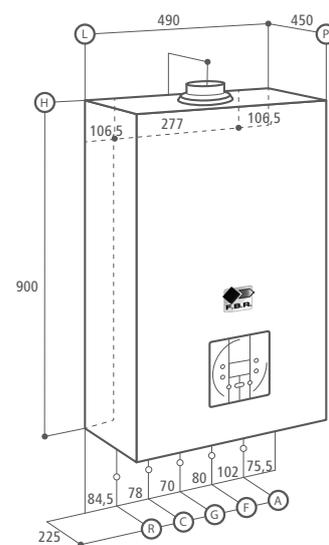

AURA B/E 24

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio