

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

AURA P A basamento con accumulo da 100 litri

Caldaie a gas a pavimento AURA P/E CON CAMERA APERTA e AURA P/ES CON CAMERA STAGNA per riscaldamento e produzione di acqua sanitaria, con accumulo da 100 litri in vetro porcellanato

PLUS DELLA SERIE AURA P:

- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® TR
- Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
- Sistema antilegionella
- Funzione memory
- Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
- Sistema DUOPASS® con prestazioni acqua calda sanitaria eccellenti
- Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

Con Sistema DUOPASS®



Mod. AURA P/ES 100 CE

SERIE P/E • CAMERA APERTA

Tiraggio naturale • sicurezza camino • bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore

MODELLO	Potenza termica		Rendimento 100% Pn %	Rendimento 30% Pn %	Capacità vaso esp. impianto litri	Capacità vaso esp. sanitario litri	Capacità boiler litri	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Max prel. continuo acqua miscelata Δt 30°C primi 10 min. litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	sanitario kW	kW									
AURA P/E 100 CE	24	15,2	89,4	91,7	8	5	100	800	255	X4D	570x570x1640


SERIE P/ES • CAMERA STAGNA ★★ ★

Bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore

MODELLO	Potenza termica		Rendimento 100% Pn %	Rendimento 30% Pn %	Capacità vaso esp. impianto litri	Capacità vaso esp. sanitario litri	Capacità boiler litri	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Max prel. continuo acqua miscelata Δt 30°C primi 10 min. litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	sanitario kW	kW									
AURA P/ES 100 CE	24	15,8	93,5	91,3	8	5	100	900	247	X4D	570x570x1640
AURA P35/ES 100 CE	32	17,2	93,8	91,8	10	5	100	1011	263	X4D	570x570x1640

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione	
Easy remote	
WEEK Cronotermistato settimanale	
DAY Cronotermistato giornaliero	
Sonda esterna	
Idraulica	
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60	
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70	
Fumisteria	
Kit partenza sdoppiato Ø80/80	
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per mod. P/ES 40	
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per mod. P35/ES 40	
KIT B Sdoppiato orizzontale Ø80/80	
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125	

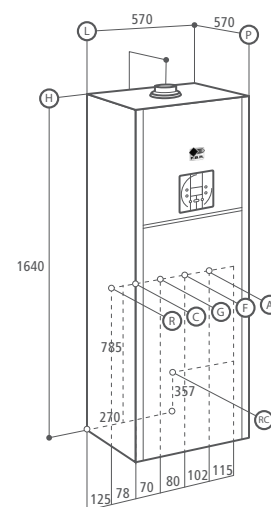

AURA B/ES 24-30-ECO 21/35

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2 - RC Ricircolo Ø 1/2

★★★ Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio