

NOVAKOND 2K da interno 2 VIE CON ACCUMULO

Caldaie a condensazione a 2 VIE CON ACCUMULO da 20 litri che utilizzano uno scambiatore a spirale in acciaio INOX di grande diametro (28 mm), con elevata superficie di scambio e doppio passaggio acqua - riscaldamento e sanitario.

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND 2K:

- Scambiatore a spirale in acciaio INOX di grande diametro (28mm) con elevata superficie di scambio e doppio passaggio acqua - riscaldamento e sanitario
- Elevato rapporto di modulazione 1:9
- Vaso di espansione di alta capacità: 8lt
- Dimensioni ridotte
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Classe energetica A
- Classe V NOx
- Rendimento 4 stelle + 3 stelle all'acqua sanitaria
- H₂O fast

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

Nuova gamma



Mod. NOVAKOND 25 RAB 2V

A **SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA** ★★★★★



XL A RAB accumulo da 20 litri • bollitore in acciaio inox • riscaldamento + acqua calda sanitaria

MODELLO	Potenza termica nominale kW		Rendimento al 100% Pn (50/30°C)	Classe NOx	Capacità vaso di espansione litri	Capacità boiler litri	Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Max prel. continuo acqua miscelata Δt 30°C primi 10 min.	Grado di protezione elettrica IP
	min	max Riscaldamento							
NOVAKOND 2K RAB e RAB 2V									
NOVAKOND 2K 18 RAB 2V	2,9	18	105,5	5	10	20	708	135	X4D
NOVAKOND 2K 25 RAB 2V	3,7	25	105,8	5	10	20	811	152	X4D
NOVAKOND 2K 34 RAB 2V	4,1	34	106,43	5	10	20	1017	185	X4D

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermostato settimanale
- DAY Cronotermostato giornaliero
- Sonda esterna

Idraulica

- Griglia protezione raccordi idrici
- CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico
- Supplemento circolatore maggiorato

Fumisteria

- Kit partenza sdoppiato PP Ø80/80
- KIT K Coassiale orizzontale Ø60/100 lunghezza max 6 mt per il mod. 25
- KIT L Sdoppiato orizzontale Ø80/80 lunghezza max 50 mt per il mod. 18 e max 40 mt per mod. 25-34
- KIT V Coassiale verticale Ø60/100 lunghezza max 6 mt per mod. 18-25
- KIT AK50 Coassiale orizzontale Ø80/125 lunghezza max 10 mt per mod. 34
- KIT CK50 Coassiale verticale Ø80/125 lunghezza max 8 mt per mod. 34

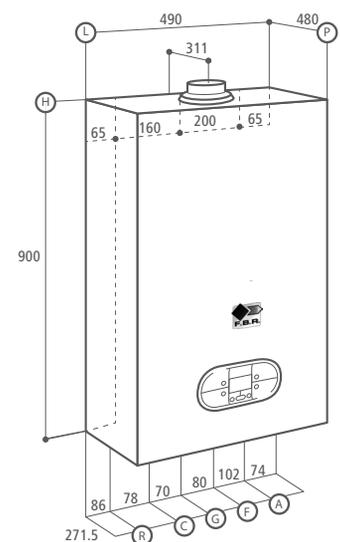

NOVAKOND 18-25-34 RAB 2V

A Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2"

G Gas Ø 1/2" - **SC** Scarico condensa Ø 25 - **C** Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio