

## SKY NOVAKOND 1K uso esterno SOLO RISCALDAMENTO

Caldaie a condensazione SKY NOVAKOND R SOLO RISCALDAMENTO con mantellatura in ABS resistente agli agenti atmosferici che utilizzano uno scambiatore primario a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX con porta fredda per un migliore isolamento termico

### I PLUS DELLA SERIE SKY NOVAKOND R:

- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Rendimento 4 stelle
- Classe V NOx
- Funzione memory
- Protezione anti-pioggia

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. SKY NOVAKOND 1K 25 RA




**SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA** ★★★★★  
R solo riscaldamento



MODELLO	Potenza termica resa (80/60°C)		Potenza termica utile (50/30°C) kW	Rendimento al 100% Pn/ 30% Pn		Capacità vaso di espansione litri	Portata in servizio continuo Δt 30°C litri/min	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min kW	max kW		(80/60°C)	(50/30°C)				
<b>SKY NOVAKOND R Solo riscaldamento</b>									
SKY NOVAKOND 1K 18 R	2,9	17,69	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	-	X4D	420x370x787
SKY NOVAKOND 1K 25 R	3,7	24,35	26,65	97,4/99,6	106,6/107	7	-	X4D	420x370x787
SKY NOVAKOND 1K 34 R	4,1	33,42	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	-	X4D	420x370x787

### ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione	
Easy remote	
WEEK Cronotermostato settimanale	
DAY Cronotermostato giornaliero	
Sonda esterna	
Idraulica	
Pompa scarico condensa	
CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico	
Supplemento circolatore maggiorato	
Kit antigelo	
Fumisteria	
Kit SKY NOVAKOND Condotto orizzontale Ø80 - lunghezza max 25 mt	
Kit L / SKY NOVAKOND Condotto verticale Ø80 - lunghezza max 25 mt	

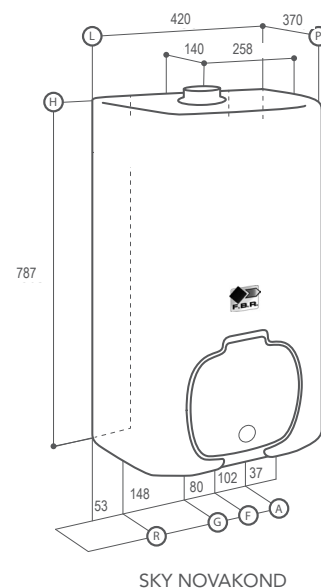

SKY NOVAKOND

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - F Fredda Ø 1/2"  
G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

**DOTAZIONE DI SERIE:** Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio