

## SKY NOVAKOND 2K uso esterno Istantanee

Caldaie a condensazione SKY NOVAKOND 2K RA Istantanee con mantellatura in ABS resistente agli agenti atmosferici utilizzano uno scambiatore a spirale in acciaio INOX di grande diametro (28 mm), con elevata superficie di scambio e doppio passaggio acqua - riscaldamento e sanitario.

I PLUS DELLA SERIE SKY NOVAKOND 2K RA:

- Scambiatore a spirale in acciaio INOX di grande diametro (28mm) con elevata superficie di scambio e doppio passaggio acqua - riscaldamento e sanitario
- Elevato rapporto di modulazione 1:9
- Vaso di espansione di alta capacità: 8lt
- Dimensioni ridotte
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Classe energetica A
- Classe V NOx
- Rendimento 4 stelle + 3 stelle all'acqua sanitaria
- H<sub>2</sub>O fast

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. SKY NOVAKOND 2K 25 RA



**SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA** ★★★★★  
RA riscaldamento + acqua calda sanitaria



MODELLO	Potenza termica nominale kW			Rendimento al 100% Pn (50/30°C)	Classe NOx	Capacità vaso di espansione litri	Grado di protezione elettrica IP
	min	max Riscaldamento	max Sanitario				
<b>SKY NOVAKOND 2K RA Istantanea</b>							
SKY NOVAKOND 2K 18 RA	2,9	18	23,5	105,5	5	8	X4D
SKY NOVAKOND 2K 25 RA	3,7	25	27	105,8	5	8	X4D
SKY NOVAKOND 2K 34 RA	4,1	34	34	106,4	5	8	X4D

### Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermostato settimanale
- DAY Cronotermostato giornaliero
- Sonda esterna

### Idraulica

- Pompa scarico condensa
- CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico
- Supplemento circolatore maggiorato
- Kit antigelo

### Fumisteria

- Kit SKY NOVAKOND Condotto orizzontale Ø80 - lunghezza max 25 mt
- Kit L / SKY NOVAKOND Condotto verticale Ø80 - lunghezza max 25 mt

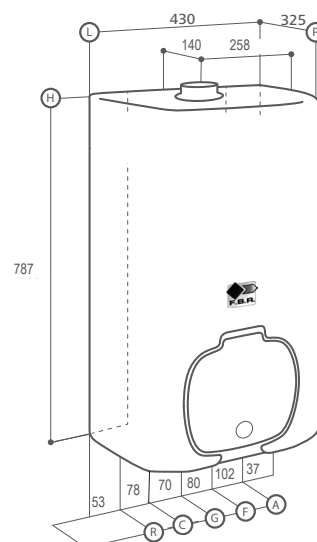

SKY NOVAKOND

**A** Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2"  
**G** Gas Ø 1/2" - **RC** Ricircolo Ø 1/2" - **C** Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

**DOTAZIONE DI SERIE:** Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio