

NOVAKOND 2K da interno Istantanee

Caldaie a condensazione Istantanee che utilizzano uno scambiatore a spirale in acciaio INOX di grande diametro (28 mm), con elevata superficie di scambio e doppio passaggio acqua - riscaldamento e sanitario.

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND 2K:

- Scambiatore a spirale in acciaio INOX di grande diametro (28mm) con elevata superficie di scambio e doppio passaggio acqua - riscaldamento e sanitario
- Elevato rapporto di modulazione 1:9
- Vaso di espansione di alta capacità: 8lt
- Dimensioni ridotte
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Classe energetica A
- Classe V NOx
- Rendimento 4 stelle + 3 stelle all'acqua sanitaria
- H₂O fast

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

Nuova gamma



Mod. NOVAKOND 2K 25 RA

- A** **SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA** ★★★★★
- XL A** RA istantanea • riscaldamento + acqua calda sanitaria




MODELLO	Potenza termica nominale kW			Rendimento al 100% Pn (50/30°C)	Classe NOx	Capacità vaso di espansione litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min	max Riscaldamento	max Sanitario					
NOVAKOND 2K RA								
NOVAKOND 2K 18 RA	2,9	18	23,5	105,5	5	8	X4D	410x310x640*
NOVAKOND 2K 25 RA	3,7	25	27	105,8	5	8	X4D	410x310x640*
NOVAKOND 2K 34 RA	4,1	34	34	106,43	5	8	X4D	410x330x640*

* L'altezza aumenta di 80 cm in caso di installazione della copertura protezione raccordi (H totale 720 cm)

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione	
<input type="checkbox"/>	Easy remote
<input type="checkbox"/>	WEEK Cronotermostato settimanale
<input type="checkbox"/>	Sonda esterna
Idraulica	
<input type="checkbox"/>	Copertura protezione raccordi
<input type="checkbox"/>	CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico
<input type="checkbox"/>	Supplemento circolatore maggiorato
Fumisteria	
<input type="checkbox"/>	Kit partenza sdoppiato PP Ø80/80
<input type="checkbox"/>	KIT K Coassiale orizzontale Ø60/100 lunghezza max 10 mt per mod. 18 e max 6 mt per mod. 25
<input type="checkbox"/>	KIT L Sdoppiato orizzontale Ø80/80 lunghezza max 50 mt per mod. 18 e max 40 mt per mod. 25-34
<input type="checkbox"/>	KIT V Coassiale verticale Ø60/100 lunghezza max 10 mt per mod. 18 e max 6 mt per mod. 25
<input type="checkbox"/>	KIT AK50 Coassiale orizzontale Ø80/125 lunghezza max 10 mt per mod. 34
<input type="checkbox"/>	KIT CK50 Coassiale verticale Ø80/125 lunghezza max 8 mt per mod. 34

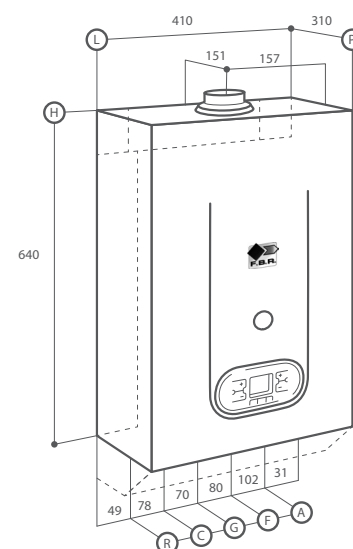

NOVAKOND 2K 18 e 25 RA

A Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2"

G Gas Ø 1/2" - **C** Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio