

Sistema dedicato al riscaldamento di ambienti industriali, commerciali e a tutte le applicazioni in cui è limitato l'uso di apparecchi a scambio diretto all'interno dell'edificio. E' costituito da una caldaia murale da esterno e da un aerotermo completo di staffa con doppio ventilatore a portata d'aria variabile e valvola di sfogo. Alette direzionabili singolarmente per flusso d'aria ottimizzato + comando remoto digitale. Il controllo totalmente automatico garantisce un elevato rendimento e il massimo comfort.

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) _Dima di montaggio _Kit scarico fumi



_Unità interna



_Unità esterna





DATI TECNICI



MODELLI	CALDOSPLIT 35 2V		CALDOSPLIT KOND 35 2V	
	Caldaia	Aerotermo	Caldaia	Aerotermo
Marchatura rendimento energetico (Dir 92/42 CEE)	★ ★ ★		★ ★ ★ ★	
Portata termica nominale	kW	34,5	-	30
Portata termica minima	kW	13	-	6
Potenza termica massima (nominale 80°-60° per mod. KOND)	kW	31,8	-	29,1
Potenza termica minima (60°-80° per mod. KOND)	kW	11,4	-	5,6
Potenza termica nominale 50°-30°	kW	-	-	6,3
Rendimento nominale	%	92,1	-	-
Rendimento termico utile 80°-60° nom/min	%	-	-	97,1/93,9
Rendimento termico utile 50°-30° nom/min	%	-	-	105,4/105,6
Rendimento termico carico parziale 30%	%	89,3	-	107,5
Capacità vaso espansione impianto	litri	7	-	7
Temperatura max d'esercizio	°C	90	-	90
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita	W	140	-	180
Grado di protezione elettrica	IP	X4D	-	X4D
Lunghezza concentrico min-max	m	0,5:6	-	0,5:10 + 1 curva 90°
Portata aria massima	m³/h	-	4.000	-
Portata aria minima	m³/h	-	2.850	-
Salto termico nominale	°C	-	23	-
Potenza elettrica nominale	W	-	250	-
Fusibile	A	-	3,15	-
Altezza d'installazione	m	-	2,5 : 3	-

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

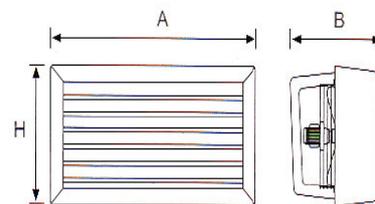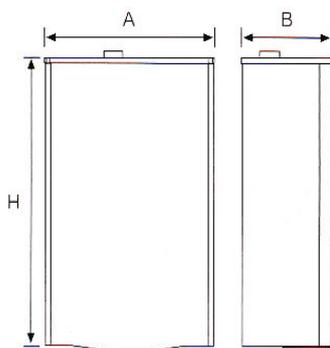

MODELL	Dimensioni			Peso kg
	A	B	H	
CALDOSPLIT 35 2V - unità esterna	400	340	770	48
CALDOSPLIT 35 2V - unità interna	1040	690	570	45
CALDOSPLIT KOND 35 2V - unità esterna	400	340	770	48
CALDOSPLIT KOND 35 2V - unità interna	1040	690	570	45