




Bruciatori di gasolio specifici per cucine industriali con regolazione di potenza e comando marcia/arresto.
Completati di flangia e guarnizione isolante per il fissaggio alla caldaia, ugello, tubi flessibili, filtro di linea.

DATI TECNICI

MODELLO		G 1/C 2001	G 2/C MAXI
Portata	kg/h	2,0-5,0	4-9.8
Potenzialità	Mcal/h	20,4-51	40,8-99,9
Potenzialità	kW	23,7-59,2	47,3-116
Potenza motore	W	100	100
Preriscaldatore	W	-	-
Potenza MAX ass.	W	335	335
Combustibile		GASOLIO 1.5°E a 20°C = 6.2 cSt = 35 sec Redwood N°1	
Pressione pompa		10-12 bar (TARATURA DI FABBRICA) Max: 15 bar	
Alimentazione elettrica		monofase 230V (-15% +10%) - 50Hz	
Grado di protez. elettrica		IP40	
Tempo di sicurezza controllo fiamma		= < 1 sec.	

DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)

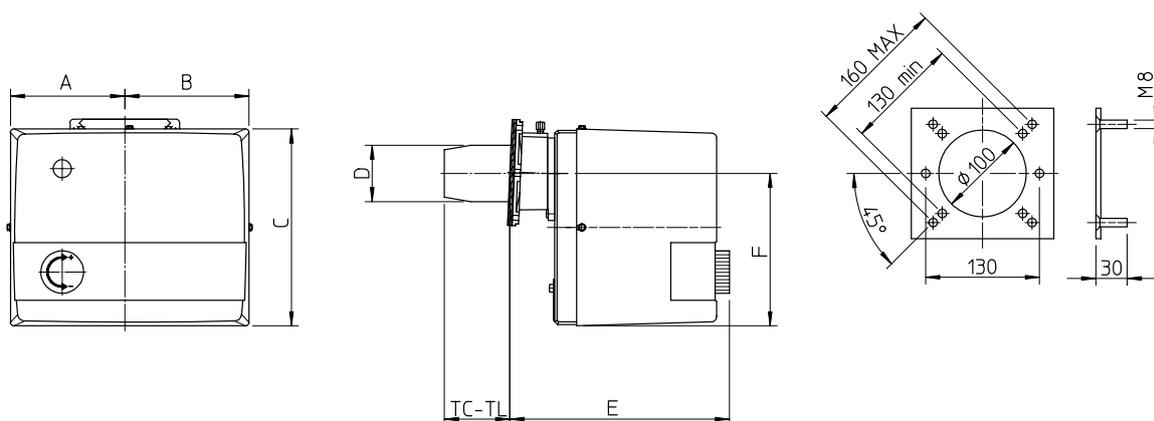

MODELLO	A	B	C	D	E	F	TC	TL
G 1/C 2001	157	170	275	80	298	210	62	102
G 2/C MAXI	157	170	275	90	332	210	57	97