



# Generatori di aria calda

## Serie industriale

Soluzioni integrate per il riscaldamento



Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)  
 Generatori a gas conformi a: Direttiva GAS 2009/142/CE (EX 90/396/CEE) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)

## AIR da interno

### CARATTERISTICHE:

- Scambiatore in acciaio alluminato
- Camera di combustione a totale inversione di fiamma con fondo in acciaio inox refrattario
- Turbolatori in acciaio inox
- Collettore fumi con attacco camino ed ispezione per pulizia
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti
- Piastra di attacco bruciatore
- Oblò spia fiamma con antiscoppio (mod. AIR 100÷1000)
- Guarnizione
- Isolamento termoacustico in lana minerale
- Mantellatura in acciaio zincato e preverniciato montata su telaio zincato di elevato spessore
- Apparecchiatura elettrica di comando e controllo con interruttore di linea, interruttore estate/inverno, luci spia blocco bruciatore e ventilatore, fusibili, teleruttori con protezione termica (mod. AIR 75÷1000)
- Basamento con struttura in acciaio zincato sciolato
- Pannelli in acciaio zincato e preverniciato
- Termostato fan
- Termostato limit
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale



Mod. AIR

### SERIE AIR A basamento • Senza bruciatore

| MODELLO  |        | Potenza termica |       |         |       | Lancio diretto |       | N° vent. | Pres. stat. | Bruciatori consigliati |                  |
|----------|--------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|-------|----------|-------------|------------------------|------------------|
|          |        | Focolare        |       | Utile   |       | Portata aria   | Δt    |          |             | a gasolio              | a gas            |
|          |        | kcal/h          | kW    | kcal/h  | kW    | m³/h           | °C    |          | mbar        |                        |                  |
| AIR 20*  | 1F     | 27.000          | 31,4  | 24.300  | 28,3  | 2.000          | 40-30 | 1        | 0,8         | G1 S 2001              | GAS X0 CE TC     |
| AIR 30*  | 1F     | 29.900          | 34,8  | 27.100  | 31,5  | 2.600          | 35-30 | 1        | 1,0         | G1 S 2001              | GAS X0 CE TC     |
| AIR 35*  | 1F     | 35.500          | 41,3  | 32.000  | 37,2  | 2.600          | 40-35 | 1        | 1,0         | G1 S 2001              | GAS X1 CE TC     |
| AIR 40   | • 1F   | 40.000          | 46,5  | 36.400  | 42,3  | 3.150          | 40-35 | 1        | 1,0         | G1 S 2001              | GAS X1 CE TC     |
| AIR 50   | • 1F   | 52.200          | 60,7  | 47.300  | 55    | 3.900          | 40-35 | 1        | 1,0         | G 2S MAXI              | GAS X2 CE TC     |
| AIR 75   | • 3F   | 79.100          | 92    | 71.400  | 83    | 5.500          | 43-38 | 1        | 1,6         | G 2S MAXI              | GAS X2 CE TC     |
| AIR 100  | • 3F   | 99.900          | 116,2 | 90.400  | 105,1 | 6.800          | 46-41 | 1        | 1,8         | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL     |
| AIR 125  | • 3F   | 125.000         | 145,4 | 113.000 | 131,4 | 8.650          | 45-40 | 1        | 2,2         | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL     |
| AIR 150  | • 3F   | 160.000         | 185,8 | 144.500 | 168   | 10.250         | 46-41 | 1        | 2,0         | G X4 S TL              | GAS X3 CE TL     |
| AIR 175  | • 3F   | 175.000         | 203,5 | 161.000 | 187,2 | 12.300         | 45-40 | 1        | 2,0         | G X4 S TL              | GAS X4 CE TL     |
| AIR 200  | • 3F V | 200.000         | 232,6 | 182.000 | 211,6 | 14.250         | 45-40 | 1        | 2,0         | G X5S TC               | GAS X4 CE TL     |
| AIR 250  | • 3F V | 250.000         | 290,7 | 227.500 | 264,5 | 17.400         | 45-38 | 2        | 2,0         | G X5S TC               | GAS X5 CE TC     |
| AIR 250P | • 3F V | 250.000         | 290,7 | 227.500 | 264,5 | 18.300         | 41-35 | 2        | 2,0         | G X5S TC               | GAS X5 CE TC     |
| AIR 300  | • 3F V | 300.000         | 348,8 | 273.000 | 317,4 | 19.000         | 48-40 | 2        | 1,8         | G X5.22 TC             | GAS X5 CE TC     |
| AIR 300P | • 3F V | 300.000         | 348,8 | 273.000 | 317,4 | 20.000         | 45-38 | 2        | 2,0         | G X5.22 TC             | GAS X5 CE TC     |
| AIR 350  | • 3F V | 350.000         | 406,7 | 318.000 | 370   | 22.800         | 48-41 | 2        | 2,8         | G X5/2 TC              | GAS XP 60 CE TC  |
| AIR 400  | • 3F V | 400.000         | 465,1 | 364.000 | 423,2 | 25.200         | 50-42 | 2        | 2,4         | FGP 50/2 TC            | GAS XP 60 CE TC  |
| AIR 500  | • 3F V | 500.000         | 581,4 | 455.000 | 529   | 30.200         | 52-44 | 2        | 2,0         | FGP 70/2 TL            | GAS P70/2 CE TC  |
| AIR 500P | • 3F V | 500.000         | 581,4 | 455.000 | 529   | 36.200         | 42-35 | 2        | 2,0         | FGP 70/2 TL            | GAS P70/2 CE TC  |
| AIR 600  | • 3F V | 600.000         | 697,7 | 546.000 | 634,9 | 36.200         | 52-44 | 2        | 2,0         | FGP 70/2 TL            | GAS P70/2 CE TC  |
| AIR 750  | • 3F V | 750.000         | 872   | 682.500 | 794   | 48.000         | 47    | 2        | 1,8         | FGP 100/2 TLK          | GAS P100/2 CE TC |
| AIR 1000 | • 3F V | 1.000.000       | 1163  | 910.000 | 1058  | 65.000         | 47    | 3        | 2,0         | FGP 100/2 TLK          | GAS P100/2 CE TC |

P Versioni con portate d'aria maggiorate

Per tutti i modelli della serie AIR la resa termica =  $\mu\%$  >90

N.B. Per portate d'aria maggiorate consultare i ns. Uffici Tecnico-Commerciali.

\*DOTAZIONE DI SERIE (mod. AIR 20/30/35): •Griglia per bocca di ripresa con corsa per filtro aria •Pannello cieco per bocca di recupero

- Per ottenere il corretto funzionamento è necessario corredare il generatore almeno con il pannello cieco, il cassetto filtro e la griglia di ripresa (configurazione base) - vedi ACCESSORI


N.B. I modelli AIR sono disponibili anche in versione a **CONDENSAZIONE**.




Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)  
 Generatori a gas conformi a: Direttiva GAS 2009/142/CE (EX 90/396/CEE) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)

## AIR


### Dimensioni (mm)

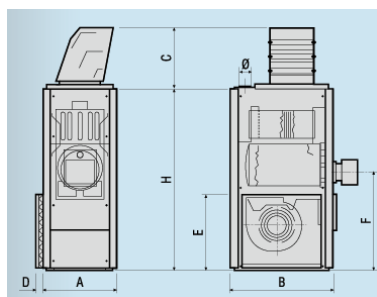


Mod. AIR 20-30-35

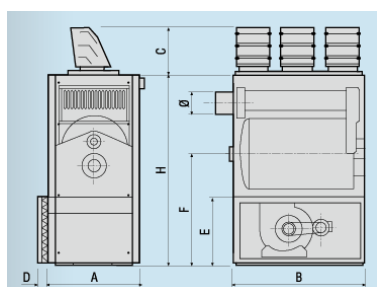

Mod. AIR da 40 a 200

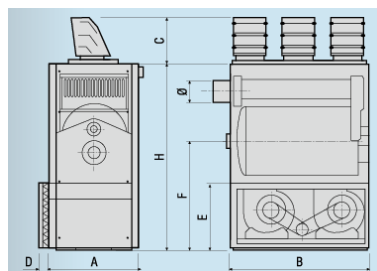

Mod. AIR da 250 a 400

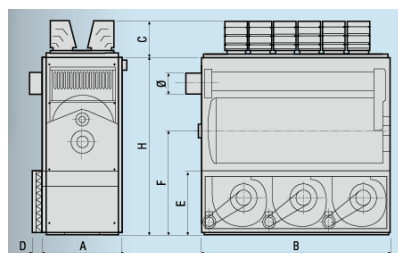

Mod. AIR da 500 a 1000

| MODELLO  | Dimensioni (mm) |      |      |     |     |      |      |     | Peso |
|----------|-----------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|------|
|          | A               | B    | H    | C   | D   | E    | F    | Ø   | kg   |
| AIR 20   | 510             | 710  | 1275 | 445 | 40  | 500  | 735  | 100 | 135  |
| AIR 30   | 510             | 710  | 1275 | 445 | 40  | 500  | 735  | 100 | 135  |
| AIR 35   | 510             | 710  | 1275 | 445 | 40  | 500  | 735  | 100 | 135  |
| AIR 40   | 570             | 910  | 1425 | 425 | 120 | 525  | 805  | 160 | 180  |
| AIR 50   | 570             | 910  | 1425 | 425 | 120 | 525  | 805  | 160 | 180  |
| AIR 75   | 760             | 1110 | 1750 | 425 | 140 | 595  | 945  | 180 | 290  |
| AIR 100  | 760             | 1110 | 1750 | 425 | 140 | 595  | 945  | 180 | 290  |
| AIR 125  | 850             | 1250 | 1900 | 425 | 190 | 595  | 1015 | 200 | 365  |
| AIR 150  | 850             | 1250 | 1900 | 425 | 190 | 595  | 1015 | 200 | 365  |
| AIR 175  | 950             | 1450 | 1990 | 525 | 190 | 745  | 1060 | 200 | 465  |
| AIR 200  | 950             | 1450 | 1990 | 525 | 190 | 745  | 1060 | 200 | 465  |
| AIR 250  | 1100            | 1700 | 2385 | 530 | 200 | 765  | 1240 | 250 | 705  |
| AIR 300  | 1100            | 1700 | 2385 | 530 | 200 | 765  | 1240 | 250 | 709  |
| AIR 350  | 1220            | 2120 | 2631 | 530 | 180 | 860  | 1500 | 300 | 943  |
| AIR 400  | 1220            | 2120 | 2631 | 530 | 180 | 860  | 1500 | 300 | 943  |
| AIR 500  | 1350            | 2290 | 2975 | 530 | 180 | 1065 | 1765 | 300 | 1300 |
| AIR 600  | 1350            | 2290 | 2975 | 530 | 180 | 1065 | 1765 | 300 | 1310 |
| AIR 750  | 1350            | 2800 | 3065 | 535 | 180 | 1155 | 1835 | 300 | 1900 |
| AIR 1000 | 1350            | 3700 | 3065 | 535 | 180 | 1155 | 1835 | 300 | 2200 |

### ACCESSORI

#### COMPOSIZIONE:

**A.** PLENUM DI MANDATA ARIA CON BOCCHETTE orientabili di mandata ruotanti sul piano orizzontale di 360° e con alette orientabili in senso orizzontale. Imballo standard in poliuretano fino a AIR 200, oltre in cartone.

**B.** PANNELLO CIECO per bocca di recupero in lamiera di acciaio verniciata. Imballo non previsto, se richiesto, al costo.

**C.** GRIGLIA per bocca di recupero.

**D.** CASSETTO FILTRO formato da mobiletto in lamiera di acciaio verniciata facilmente estraibile. Un materassino filtrante ondulato ad ampia superficie. Imballo standard in termoretraibile.

**E/F.** GIUNTI ANTIVIBRANTI di mandata e recupero in tessuto polivinile rivestimento ignifugo resistente a 130°C, aggraffato a due bande di lamiera zincata. Non preformato, da allestire a cura dell'Installatore.

#### ACCESSORI PER AIR 20/30/35

Termostato ambiente

Giunti antivibranti MANDATA tessuto polivinile rivestimento ignifugo resistente a 130°, aggraffato a 2 bande in lamiera zincata

Giunti antivibranti RIPRESA tessuto polivinile rivestimento ignifugo resistente a 130°, aggraffato a 2 bande in lamiera zincata

Filtro in materassino poliuretanico, piano rigenerabile in telaio di lamiera zincata

Plenum di mandata aria con bocca orientabile ruotante sul piano orizzontale di 360° e alette orientabili in senso orizzontale

#### ACCESSORI PER AIR da 40 a 1000

Termostato ambiente

Plenum mandata


Pannello cieco per bocca di recupero

Griglia per bocca di recupero


Cassetto filtrante

Giunto antivibrante di mandata

Giunto antivibrante di recupero



Giunti antivibranti di mandata e ripresa



Filtro in materassino poliuretanico



Plenum di mandata aria

## AIR/E uso esterno

### CARATTERISTICHE:

- Scambiatore in acciaio alluminato
- Camera di combustione a totale inversione di fiamma con fondo in acciaio inox refrattario
- Turbolatori in acciaio inox
- Collettore fumi con attacco camino ed ispezione per pulizia
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti
- Piastra di attacco bruciatore con portina antiscoppio
- Spia fiamma
- Guarnizione
- Isolamento termoacustico in lana minerale
- Mantellatura di protezione anti pioggia in acciaio zincato e preverniciato
- Apparecchiatura elettrica di comando e controllo con interruttore di linea, interruttore estate/inverno, luci spia blocco bruciatore e ventilatore, fusibili, teleruttori con protezione termica
- Basamento con struttura in acciaio zincato sciolato
- Pannelli in acciaio zincato e preverniciato •
- Termostato fan
- Termostato limit
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- Cofano copertura bruciatore completo di griglia inferiore anti-intrusione e porta anteriore
- Tettuccio di protezione



Mod. AIR/E

### SERIE AIR/E per ESTERNO A basamento • Senza bruciatore

| MODELLO    |        | Potenza termica |       |         |       | Lancio diretto    |       | N° vent. | Pres. stat. | Bruciatori consigliati |                  |
|------------|--------|-----------------|-------|---------|-------|-------------------|-------|----------|-------------|------------------------|------------------|
|            |        | Focolare        |       | Utile   |       | Portata aria 15°C | Δt    |          |             |                        |                  |
|            |        | kcal/h          | kW    | kcal/h  | kW    |                   |       |          |             | m³/h                   | °C               |
| AIR/E 75   | ● 3F   | 79.100          | 92    | 71.400  | 83    | 5.500             | 43-38 | 1        | 1,6         | G 2S MAXI              | GAS X2 CE TC     |
| AIR/E 100  | ● 3F   | 99.900          | 116,2 | 90.400  | 105,1 | 6.800             | 46-41 | 1        | 1,8         | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL     |
| AIR/E 125  | ● 3F   | 125.000         | 145,4 | 113.000 | 131,4 | 8.650             | 45-40 | 1        | 2,2         | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL     |
| AIR/E 150  | ● 3F   | 160.000         | 185,8 | 144.500 | 168   | 10.250            | 46-41 | 1        | 2,0         | G X4 S TL              | GAS X3 CE TL     |
| AIR/E 175  | ● 3F   | 175.000         | 203,5 | 161.000 | 187,2 | 12.300            | 45-40 | 1        | 2,0         | G X4 S TL              | GAS X4 CE TL     |
| AIR/E 200  | ● 3F V | 200.000         | 232,6 | 182.000 | 211,6 | 14.250            | 45-40 | 1        | 2,0         | G X5S TC               | GAS X4 CE TL     |
| AIR/E 250  | ● 3F V | 250.000         | 290,7 | 227.500 | 264,5 | 17.400            | 45-38 | 2        | 2,0         | G X5S TC               | GAS X5 CE TC     |
| AIR/E 250P | ● 3F V | 250.000         | 290,7 | 227.500 | 264,5 | 18.300            | 41-35 | 2        | 2,0         | G X5S TC               | GAS X5 CE TC     |
| AIR/E 300  | ● 3F V | 300.000         | 348,8 | 273.000 | 317,4 | 19.000            | 48-40 | 2        | 1,8         | G X5.22 TC             | GAS X5 CE TC     |
| AIR/E 300P | ● 3F V | 300.000         | 348,8 | 273.000 | 317,4 | 20.000            | 45-38 | 2        | 2,8         | G X5.22 TC             | GAS X5 CE TC     |
| AIR/E 350  | ● 3F V | 350.000         | 406,7 | 318.000 | 370   | 22.800            | 48-41 | 2        | 2,8         | G X5/2 TC              | GAS XP 60 CE TC  |
| AIR/E 400  | ● 3F V | 400.000         | 465,1 | 364.000 | 423,2 | 25.200            | 50-42 | 2        | 2,4         | FGP 50/2 TC            | GAS XP 60 CE TC  |
| AIR/E 500  | ● 3F V | 500.000         | 581,4 | 455.000 | 529   | 30.200            | 52-44 | 2        | 2,0         | FGP 70/2 TL            | GAS P70/2 CE TC  |
| AIR/E 500P | ● 3F V | 500.000         | 581,4 | 455.000 | 529   | 36.200            | 42-35 | 2        | 2,0         | FGP 70/2 TL            | GAS P70/2 CE TC  |
| AIR/E 600  | ● 3F V | 600.000         | 697,7 | 546.000 | 634,9 | 36.200            | 52-44 | 2        | 2,0         | FGP 70/2 TL            | GAS P70/2 CE TC  |
| AIR/E 750  | ● 3F V | 750.000         | 872   | 682.500 | 794   | 48.000            | 47    | 2        | 1,8         | FGP 100/2 TLK          | GAS P100/2 CE TC |
| AIR/E 1000 | ● 3F V | 1.000.000       | 1163  | 910.000 | 1058  | 65.000            | 47    | 3        | 2,0         | FGP 100/2 TLK          | GAS P100/2 CE TC |

P Versioni con portate d'aria maggiorate

Per tutti i modelli della serie AIR/E la resa termica =  $\mu\%$  >90

N.B. Per portate d'aria maggiorate consultare i ns. Uffici Tecnico-Commerciali.

- Per ottenere il corretto funzionamento è necessario corredare il generatore almeno con la griglia e il telaio per griglia anti pioggia. Il pannello cieco è compreso nel kit di copertura
- Per ottenere il corretto funzionamento è necessario corredare il generatore almeno con il pannello cieco, la griglia e il telaio per griglia anti pioggia - vedi ACCESSORI

N.B. I modelli AIR sono disponibili anche in versione a **CONDENSAZIONE**.







Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)  
 Generatori a gas conformi a: Direttiva GAS 2009/142/CE (EX 90/396/CEE) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)

## AIR/E



### Dimensioni (mm)

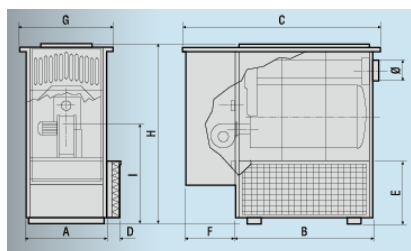

| MODELLO    | Dimensioni (mm) |      |              |     |      |              |      |      |      |     | Peso |
|------------|-----------------|------|--------------|-----|------|--------------|------|------|------|-----|------|
|            | A               | B    | C            | D   | E    | F            | G    | H    | I    | Ø   | kg   |
| AIR/E 75   | 760             | 1110 | 1825         | 130 | 675  | 590          | 950  | 1830 | 1025 | 180 | 350  |
| AIR/E 100  | 760             | 1110 | 1825         | 130 | 675  | 590          | 950  | 1830 | 1025 | 180 | 350  |
| AIR/E 125  | 850             | 1250 | 1970         | 140 | 675  | 590          | 1040 | 1980 | 1090 | 200 | 430  |
| AIR/E 150  | 850             | 1250 | 1970         | 140 | 675  | 590          | 1040 | 1980 | 1090 | 200 | 430  |
| AIR/E 175  | 950             | 1450 | 2155         | 190 | 825  | 590          | 1130 | 2070 | 1140 | 200 | 535  |
| AIR/E 200  | 950             | 1450 | 2155         | 190 | 825  | 590          | 1130 | 2070 | 1140 | 200 | 535  |
| AIR/E 250  | 1100            | 1700 | 2460         | 200 | 845  | 635          | 1290 | 2465 | 1320 | 250 | 800  |
| AIR/E 300  | 1100            | 1700 | 2460         | 200 | 845  | 635          | 1290 | 2465 | 1320 | 250 | 800  |
| AIR/E 350  | 1220            | 2120 | 3045         | 180 | 940  | 800          | 1420 | 2711 | 1580 | 300 | 1080 |
| AIR/E 400  | 1220            | 2120 | 3045         | 180 | 940  | 800          | 1420 | 2711 | 1580 | 300 | 1080 |
| AIR/E 500  | 1350            | 2290 | 3535<br>4185 | 180 | 1065 | 1000<br>1650 | 1550 | 3055 | 1845 | 300 | 1500 |
| AIR/E 600  | 1350            | 2290 | 3535<br>4185 | 180 | 1065 | 1000<br>1650 | 1550 | 3055 | 1845 | 300 | 1500 |
| AIR/E 750  | 1350            | 2800 | 4120<br>4770 | 180 | 1155 | 1000<br>1650 | 1550 | 3145 | 1915 | 350 | 2150 |
| AIR/E 1000 | 1350            | 3700 | 5020<br>5670 | 180 | 1155 | 1000<br>1650 | 1550 | 3145 | 1915 | 350 | 2500 |

● Con generatore corredato di bruciatore a GASOLIO o a GAS con rampa fino a 2" (sia bistadio che modulante) o MISTO

### ACCESSORI

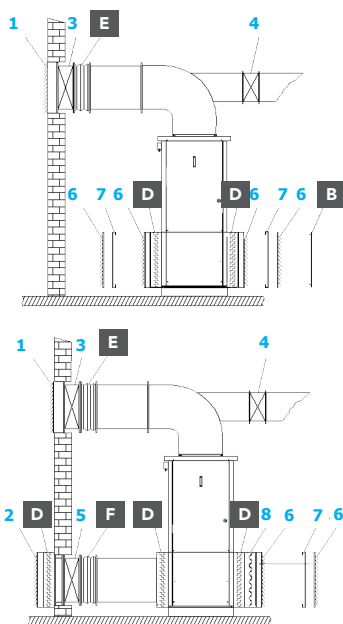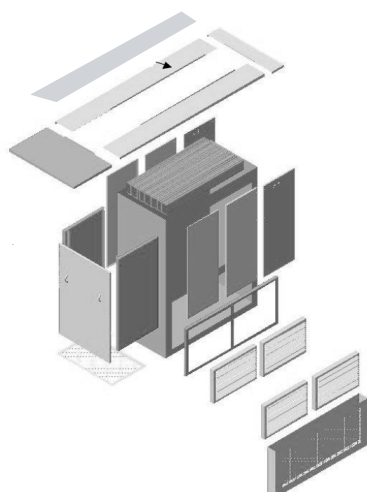

#### COMPOSIZIONE:

**B. PANNELLO CIECO** per bocca di recupero in lamiera di acciaio verniciata. Imballo non previsto, se richiesto, al costo.

**D. CASSETTO FILTRO** formato da mobiletto in lamiera di acciaio verniciata facilmente estraibile. Un materassino filtrante ondulato ad ampia superficie. Imballo standard in termoretraibile.

**E/F. GIUNTI ANTIVIBRANTI** di mandata e recupero in tessuto polivinile rivestimento ignifugo resistente a 130°C, aggraffato a due bande di lamiera zincata. Non preformato, da allestire a cura dell'Installatore.

#### Accessori per AIR/E

- Termostato ambiente
- Bocchetta di mandata
- Griglia di ripresa
- Serranda tagliafuoco di mandata
- Serranda di espulsione
- Serranda tagliafuoco di ripresa
- Griglia di ripresa antipioggia con rete antivoltale
- Telai per griglia antipioggia
- Serranda taratura aria di rinnovo



Filtro speciale, metallico, per impianti avicoli (SU RICHIESTA)

Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)  
 Generatori a gas conformi a: Direttiva GAS 2009/142/CE (EX 90/396/CEE) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)

## AIR/O serie orizzontale

### CARATTERISTICHE:

- Scambiatore in acciaio alluminato
- Camera di combustione a totale inversione di fiamma con fondo in acciaio inox refrattario
- Turbolatori in acciaio inox
- Collettore fumi con attacco camino ed ispezione per pulizia
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti
- Piastra di attacco bruciatore con portina antiscoppio
- Spia fiamma
- Guarnizione
- Isolamento termoacustico in lana minerale
- Mantellatura in acciaio zincato e preverniciato montata su telaio zincato di elevato spessore
- Apparecchiatura elettrica di comando e controllo con interruttore di linea, interruttore estate/inverno, luci spia blocco bruciatore e ventilatore, fusibili, teleruttori con protezione termica
- Basamento con struttura in acciaio zincato
- Termostato fan
- Termostato limit
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale



Mod. AIR/O


### SERIE AIR/O Orizzontali • Senza bruciatore

| MODELLO    |      | Potenza termica<br>focolare |       | Potenza termica<br>utile |       | Lancio diretto               |          | N°<br>vent. | Pres.<br>stat.<br>mbar | Bruciatori consigliati |                   |
|------------|------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------------|----------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |      | kcal/h                      | kW    | kcal/h                   | kW    | Portata<br>aria 15°C<br>m³/h | Δt<br>°C |             |                        | a gasolio              | a gas             |
| AIR/O 40   | 1F   | 40.000                      | 46,5  | 36.400                   | 42,3  | 3.150                        | 40-35    | 1           | 1,0                    | G 1 HR 2001            | GAS X1 CE TC      |
| AIR/O 50   | 1F   | 52.200                      | 60,7  | 47.300                   | 55    | 3.900                        | 40-35    | 1           | 1,0                    | G 1 HR 2001            | GAS X2 CE TC      |
| AIR/O 75   | 3F   | 79.100                      | 92    | 71.400                   | 83    | 5.500                        | 43-38    | 1           | 1,6                    | G 2S MAXI              | GAS X2 CE TC      |
| AIR/O 100  | 3F   | 99.674                      | 115,9 | 90.150                   | 104,8 | 6.800                        | 46-41    | 1           | 1,8                    | G X3S TL               | GAS X3 CE TL      |
| AIR/O 125  | 3F   | 125.000                     | 145,4 | 113.000                  | 131,4 | 8.650                        | 45-40    | 1           | 2,2                    | G X3S TL               | GAS X3 CE TL      |
| AIR/O 150  | 3F   | 160.000                     | 185,8 | 144.500                  | 168   | 10.250                       | 46-41    | 1           | 2,0                    | G X4S TL               | GAS X3 CE TL      |
| AIR/O 175  | 3F   | 175.000                     | 203,5 | 161.000                  | 187,2 | 12.300                       | 45-40    | 1           | 2,0                    | G X4S TL               | GAS X4 CE TL      |
| AIR/O 200  | 3F   | 200.000                     | 232,6 | 182.000                  | 211,6 | 14.250                       | 45-40    | 1           | 2,0                    | G X4S TL               | GAS X4 CE TL      |
| AIR/O 250  | 3F   | 250.000                     | 290,7 | 227.500                  | 264,5 | 17.400                       | 45-38    | 2           | 2,0                    | G X5S TC               | GAS X5 CE TC      |
| AIR/O 250P | 3F   | 250.000                     | 290,7 | 227.500                  | 264,5 | 18.300                       | 41-35    | 2           | 2,0                    | G X5S TC               | GAS X5 CE TC      |
| AIR/O 300  | 3F   | 300.000                     | 348,8 | 273.000                  | 317,4 | 19.000                       | 48-40    | 2           | 1,8                    | FGP 50/2 TC            | GAS X5 CE TC      |
| AIR/O 300P | 3F   | 300.000                     | 348,8 | 273.000                  | 317,4 | 20.000                       | 45-38    | 2           | 2,0                    | FGP 50/2 TC            | GAS X5 CE TC      |
| AIR/O 350  | 3F   | 350.000                     | 406,7 | 318.000                  | 370   | 22.800                       | 48-41    | 2           | 2,8                    | FGP 50/2 TC            | GAS XP 60 CE TC   |
| AIR/O 400  | 3F V | 400.000                     | 465,1 | 364.000                  | 423,2 | 25.200                       | 50-42    | 2           | 2,4                    | FGP 50/2 TC            | GAS XP 60 CE TC   |
| AIR/O 500  | 3F V | 500.000                     | 581,4 | 455.000                  | 529   | 30.200                       | 52-44    | 2           | 2,0                    | FGP 70/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| AIR/O 500P | 3F V | 500.000                     | 581,4 | 455.000                  | 529   | 36.200                       | 42-35    | 2           | 2,0                    | FGP 70/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| AIR/O 600  | 3F V | 600.000                     | 697,7 | 546.000                  | 634,9 | 36.200                       | 52-44    | 2           | 2,0                    | FGP 70/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| AIR/O 750  | 3F V | 750.000                     | 872   | 682.500                  | 794   | 48.000                       | 47       | 2           | 1,8                    | FGP 100/2 TLK          | GAS P 100/2 CE TL |
| AIR/O 1000 | 3F V | 1.000.000                   | 1163  | 910.000                  | 1058  | 65.000                       | 47       | 3           | 2,0                    | FGP 100/2 TLK          | GAS P 100/2 CE TL |

- Forniti in versione verticale monoblocco (con supporti per versione orizzontale)
- Forniti in versione orizzontale monoblocco con telaio di supporto speciale, senza imballo

**N.B.** Per portate d'aria maggiorate consultare i ns. Uffici Tecnico-Commerciali.


Configurazioni disponibili di AIR/O da specificare nell'ordine

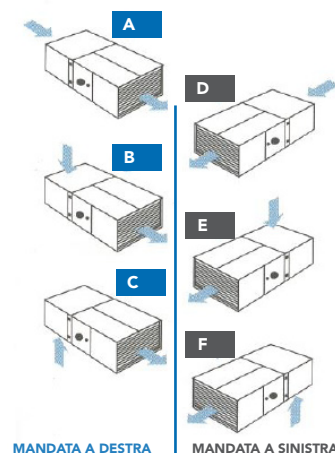


Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)  
 Generatori a gas conformi a: Direttiva GAS 2009/142/CE (EX 90/396/CEE) - Direttiva E.M.C. 2004/108/CE (EX 89/336/CEE) - Direttiva L.V. 2006/95/CE (EX 73/23/CEE)

## AIR/O


### Dimensioni (mm)

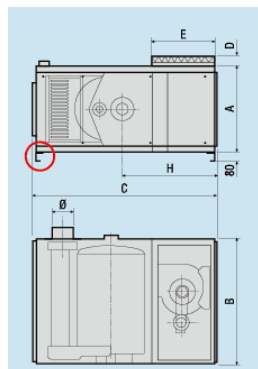

Mod. AIR/O 40-200  
fornitura monoblocco

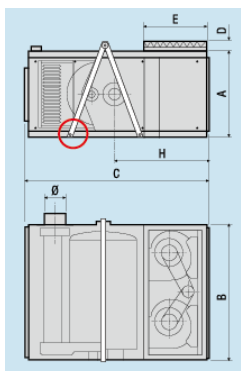


Mod. AIR/O 250-600  
fornitura monoblocco con  
staffa di trasporto smontabile

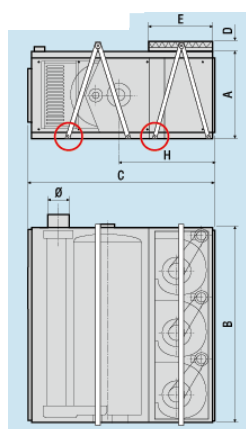

Mod. AIR/O 750-1000  
fornitura in 2 blocchi separati  
con staffe di trasporto  
smontabili

| MODELLO    | Dimensioni (mm) |      |      |     |     |      |     | Peso |
|------------|-----------------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
|            | A               | B    | C    | D   | E   | H    | Ø   | kg   |
| AIR/O 40   | 570             | 910  | 1425 | 120 | 480 | 945  | 160 | 180  |
| AIR/O 50   | 570             | 910  | 1425 | 120 | 480 | 945  | 160 | 180  |
| AIR/O 75   | 760             | 1110 | 1750 | 140 | 582 | 945  | 180 | 290  |
| AIR/O 100  | 760             | 1110 | 1750 | 140 | 582 | 945  | 180 | 290  |
| AIR/O 125  | 850             | 1250 | 1900 | 190 | 582 | 1016 | 200 | 365  |
| AIR/O 150  | 850             | 1250 | 1900 | 190 | 582 | 1016 | 200 | 365  |
| AIR/O 175  | 950             | 1450 | 1990 | 190 | 690 | 1060 | 200 | 465  |
| AIR/O 200  | 950             | 1450 | 1990 | 190 | 690 | 1060 | 200 | 465  |
| AIR/O 250  | 1100            | 1700 | 2385 | 200 | 700 | 1240 | 250 | 705  |
| AIR/O 300  | 1100            | 1700 | 2385 | 200 | 700 | 1240 | 250 | 709  |
| AIR/O 350  | 1220            | 2120 | 2631 | 180 | 790 | 1500 | 300 | 943  |
| AIR/O 400  | 1220            | 2120 | 2361 | 180 | 790 | 1500 | 300 | 943  |
| AIR/O 500  | 1350            | 2290 | 2975 | 180 | 900 | 1765 | 300 | 1300 |
| AIR/O 600  | 1350            | 2290 | 2975 | 180 | 900 | 1765 | 300 | 1310 |
| AIR/O 750  | 1350            | 2800 | 3065 | 180 | 990 | 1835 | 300 | 1900 |
| AIR/O 1000 | 1350            | 3700 | 3065 | 180 | 990 | 1835 | 300 | 2200 |

### ACCESSORI

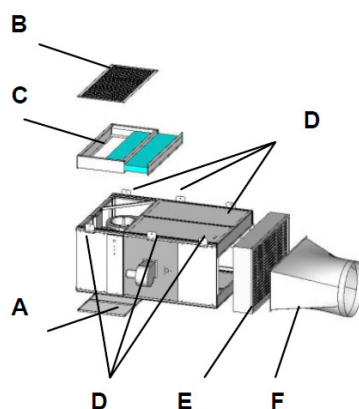

#### COMPOSIZIONE:

- A.** PANNELLO CIECO per bocca di recupero in lamiera di acciaio verniciata. Imballo non previsto, se richiesto, al costo.
- B.** GRIGLIA per bocca di recupero.
- C.** CASSETTO FILTRO formato da mobiletto in lamiera di acciaio verniciata facilmente estraibile. Un materassino filtrante ondulato ad ampia superficie. Imballo standard in termoretraibile.
- E.** GIUNTI ANTIVIBRANTI di mandata in tessuto polivinile rivestimento ignifugo resistente a 130°C, aggraffato a due bande di lamiera zincata. Non preformato, da allestire a cura dell'Installatore.
- F.** PLENUM DI MANDATA ARIA. Imballo standard in poliuretano fino a AIR/O 200, oltre in cartone.

#### ACCESSORI PER AIR/O

Termostato ambiente  
 Pannello cieco per bocca di recupero  
 Cassetto filtrante  
 Giunto antivibrante di mandata  
 Giunto antivibrante di recupero  
 Plenum mandata

## GAI

I generatori di aria calda serie industriale GAI sono composti da due corpi ben distinti: nella parte sottostante trovano alloggio il ventilatore, il motore elettrico e le apparecchiature di controllo, mentre in quella superiore si trova la camera di combustione, la sonda elettronica di rilevazione/gestione della temperatura ed il termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Sono proposti nelle versioni per il funzionamento a gas metano, GPL o gasolio.

### CARATTERISTICHE:

- **TELAIO PORTANTE:** in lamiera d'acciaio con spessore 15/10 mm
- **PANNELLATURA:** in lamiera d'acciaio 10/10, stampata e verniciata a polveri epossidiche
- **ISOLAMENTO:** un materassino fonoassorbente ad alto isolamento termico ed acustico realizzato in materiale ignifugo con spessore di 25 mm
- **CAMERA DI COMBUSTIONE:** in acciaio inox AISI 430, di forma cilindrica, con fascio tubiero e turbolatori a spirale inseriti all'interno di ogni tubo per favorire un elevato rendimento dello scambiatore di calore
- **GRUPPO VENTILANTE:** ventilatore del tipo centrifugo
- **APPARECCHIATURE DI CONTROLLO:** microcomputer con doppia sonda di rilevazione per la gestione della temperatura dell'aria in uscita



Mod. GAI

### SERIE GAI \* A basamento • Senza bruciatore

| MODELLO        | Potenza termica<br>focolare |     | Portata<br>aria 15°C<br>m³/h | N°<br>vent. | Pres.<br>stat.<br>mbar | Motore |          | Bruciatori consigliati |                   |
|----------------|-----------------------------|-----|------------------------------|-------------|------------------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
|                | kcal/h                      | kW  |                              |             |                        | kW     | V        | a gasolio              | a gas *           |
| <b>GAI 29</b>  | 29.000                      | 34  | 2.000                        | 1           | 1,4                    | 0,25   | 220 mon. | G 0S 2001 TL           | GAS X0 CE TL      |
| <b>GAI 40</b>  | 40.000                      | 46  | 3.000                        | 1           | 1,4                    | 0,25   | 220 mon. | G 1S 2001 TL           | GAS X1 CE TL      |
| <b>GAI 55</b>  | 55.000                      | 64  | 4.000                        | 1           | 1,4                    | 0,5    | 220 mon. | G 2S MAXI TL           | GAS X2 CE TL      |
| <b>GAI 75</b>  | 75.000                      | 87  | 6.000                        | 1           | 2,5                    | 1,1    | 220/380  | G 2S MAXI TL           | GAS X2 CE TL      |
| <b>GAI 95</b>  | 95.000                      | 110 | 8.000                        | 1           | 2,0                    | 1,5    | 220/380  | G X3S TL               | GAS X3 CE TL      |
| <b>GAI 120</b> | 120.000                     | 139 | 10.000                       | 1           | 2,5                    | 2,2    | 220/380  | G X3S TL               | GAS X3 CE TL      |
| <b>GAI 140</b> | 140.000                     | 163 | 12.000                       | 1           | 2,5                    | 2,2    | 220/380  | G X3S TL               | GAS X3 CE TL      |
| <b>GAI 160</b> | 160.000                     | 186 | 14.000                       | 1           | 2,5                    | 3      | 220/380  | G X4S TL               | GAS X4 CE TL      |
| <b>GAI 200</b> | 200.000                     | 232 | 18.000                       | 2           | 1,5                    | 3      | 220/380  | G X4S TL               | GAS X4 CE TL      |
| <b>GAI 250</b> | 250.000                     | 291 | 21.000                       | 2           | 1,8                    | 4,5    | 220/380  | G X5S TL               | GAS X5 CE TL      |
| <b>GAI 300</b> | 300.000                     | 349 | 25.000                       | 2           | 2,0                    | 4,5    | 220/380  | G X5S TL               | GAS X5 CE TL      |
| <b>GAI 350</b> | 350.000                     | 407 | 30.000                       | 2           | 2,0                    | 6      | 220/380  | G X5/2 TL              | GAS XP 60 CE TL   |
| <b>GAI 400</b> | 400.000                     | 465 | 36.000                       | 2           | 3,0                    | 8      | 220/380  | FGP 50/2 TL            | GAS XP 60 CE TL   |
| <b>GAI 500</b> | 500.000                     | 581 | 42.000                       | 2           | 3,5                    | 11     | 220/380  | FGP 50/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| <b>GAI 600</b> | 600.000                     | 698 | 48.000                       | 2           | 3,5                    | 11     | 220/380  | FGP 70/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| <b>GAI 700</b> | 700.000                     | 814 | 62.000                       | 2           | 3,5                    | 15     | 220/380  | FGP 100/2 TLK          | GAS P 100/2 CE TL |

\* L'installazione di bruciatori di gas è consentito solo ed esclusivamente per applicazioni industriali.


Per tutti i modelli della serie "GAI" la resa termica =  $\mu\%$  >90

N.B. Tutti i modelli sono completi di termostato ambiente elettronico digitale con visualizzazione temperatura e griglia di ripresa aria.




## GAI

### Dimensioni (mm)

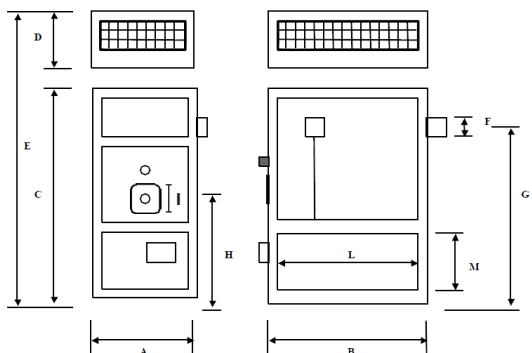


Mod. GAI 29-160

| MODELLO | Dimensioni (mm) |      |      |     |      |     |      |      |     |          | Peso kg |
|---------|-----------------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|----------|---------|
|         | A               | B    | C    | D   | E    | F   | G    | H    | I   | LxM      |         |
| GAI 29  | 450             | 600  | 1600 | 250 | 1850 | 120 | 1350 | 970  | 120 | 530x750  | 100     |
| GAI 40  | 620             | 700  | 1600 | 300 | 1900 | 120 | 1350 | 840  | 140 | 630x510  | 130     |
| GAI 55  | 680             | 880  | 1640 | 300 | 1940 | 140 | 1420 | 940  | 140 | 810x550  | 170     |
| GAI 75  | 680             | 880  | 1640 | 300 | 1940 | 140 | 1420 | 940  | 140 | 810x550  | 180     |
| GAI 95  | 800             | 1200 | 1900 | 400 | 2300 | 160 | 1650 | 1050 | 160 | 1130x640 | 250     |
| GAI 120 | 800             | 1200 | 1900 | 400 | 2300 | 160 | 1650 | 1050 | 160 | 1130x640 | 260     |
| GAI 140 | 850             | 1350 | 2100 | 400 | 2500 | 180 | 1850 | 1190 | 160 | 1280x760 | 350     |
| GAI 160 | 850             | 1350 | 2100 | 400 | 2500 | 180 | 1850 | 1190 | 160 | 1280x760 | 370     |

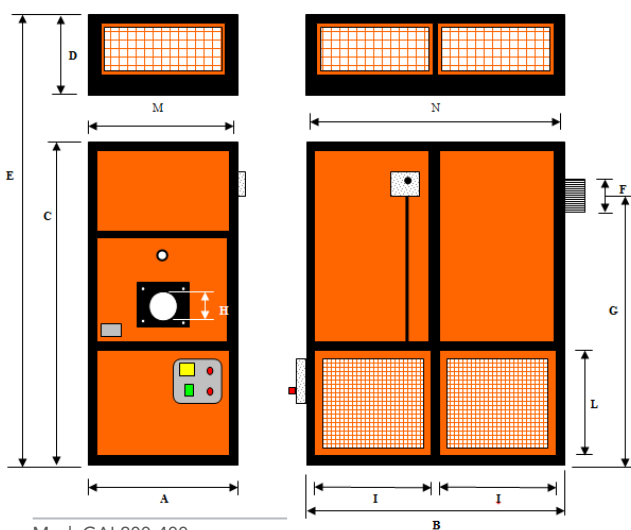


Mod. GAI 200-400

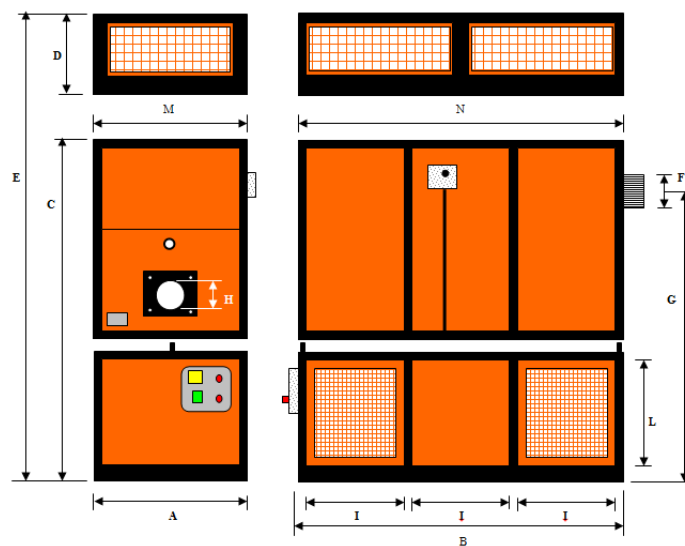

Mod. GAI 500-700

| MODELLO | Dimensioni (mm) |      |      |     |      |     |      |     |           |           | Peso kg |
|---------|-----------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----------|-----------|---------|
|         | A               | B    | C    | D   | E    | F   | G    | H   | IxL       | MxN       |         |
| GAI 200 | 950             | 1870 | 2140 | 400 | 2540 | 250 | 1900 | 210 | 640x1770  | 890x1860  | 550     |
| GAI 250 | 950             | 1870 | 2140 | 400 | 2540 | 250 | 1900 | 210 | 640x1770  | 890x1860  | 580     |
| GAI 300 | 1050            | 2000 | 2450 | 400 | 2850 | 250 | 2170 | 210 | 760x1900  | 990x1990  | 650     |
| GAI 350 | 1050            | 2000 | 2450 | 400 | 2850 | 250 | 2170 | 210 | 760x1900  | 990x1990  | 680     |
| GAI 400 | 1150            | 2150 | 2600 | 500 | 3150 | 300 | 2350 | 220 | 810x2050  | 1090x2140 | 770     |
| GAI 500 | 1200            | 2500 | 2900 | 600 | 3500 | 300 | 2550 | 220 | 1060x2400 | 1190x2490 | 900     |
| GAI 600 | 1300            | 2750 | 3100 | 600 | 3800 | 400 | 2800 | 250 | 1160x2650 | 1290x2740 | 1000    |
| GAI 700 | 1500            | 3000 | 3550 | 700 | 4150 | 400 | 2980 | 250 | 1310x2900 | 1490x2990 | 1200    |

## ACCESSORI

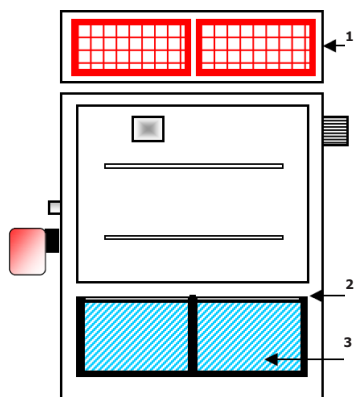

### ACCESSORI PER GAI

1. Plenum mandata con 3 bocchette
2. Supporto per filtro aria
3. Filtro aria

N.B. Per serranda tagliafuoco ed accessori speciali consultare i ns. Uffici Tecnico-Commerciali.

## GAI/E

I generatori di aria calda serie industriale GAI/E da esterno sono composti da due corpi ben distinti: nella parte sottostante trovano alloggio il ventilatore, il motore elettrico e le apparecchiature di controllo, mentre in quella superiore si trova la camera di combustione, la sonda elettronica di rilevazione/gestione della temperatura ed il termostato di sicurezza a riarmo manuale. Sono proposti nelle versioni per il funzionamento a gas metano, GPL o gasolio.

### CARATTERISTICHE:

- **TELAIO PORTANTE:** in lamiera d'acciaio con spessore 15/10 mm
- **PANNELLATURA:** in lamiera d'acciaio 10/10, stampata e verniciata a polveri epossidiche
- **ISOLAMENTO:** un materassino fonoassorbente ad alto isolamento termico ed acustico realizzato in materiale ignifugo con spessore di 25 mm
- **CAMERA DI COMBUSTIONE:** in acciaio inox AISI 430, di forma cilindrica, con fascio tubiero e turbolatori a spirale inseriti all'interno di ogni tubo per favorire un elevato rendimento dello scambiatore di calore
- **GRUPPO VENTILANTE:** ventilatore del tipo centrifugo
- **APPARECCHIATURE DI CONTROLLO:** microcomputer con doppia sonda di rilevazione per la gestione della temperatura dell'aria in uscita



Mod. GAI/E

### SERIE GAI/E \* A basamento • Senza bruciatore

| MODELLO          | Potenza termica<br>focolare |     | Portata<br>aria 15°C<br>m³/h | N°<br>vent. | Pres.<br>stat.<br>mbar | Motore |          | Bruciatori consigliati |                   |
|------------------|-----------------------------|-----|------------------------------|-------------|------------------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
|                  | kcal/h                      | kW  |                              |             |                        | kW     | V        | a gasolio              | a gas *           |
| <b>GAI/E 29</b>  | 29.000                      | 34  | 2.000                        | 1           | 1,4                    | 0,25   | 220 mon. | G 0S 2001 TL           | GAS X0 CE TL      |
| <b>GAI/E 40</b>  | 40.000                      | 46  | 3.000                        | 1           | 1,4                    | 0,25   | 220 mon. | G1S 2001 TL            | GAS X1 CE TL      |
| <b>GAI/E 55</b>  | 55.000                      | 64  | 4.000                        | 1           | 1,4                    | 0,5    | 220/380  | G 2S MAXI TL           | GAS X2 CE TL      |
| <b>GAI/E 75</b>  | 75.000                      | 87  | 6.000                        | 1           | 2,5                    | 1,1    | 220/380  | G 2S MAXI TL           | GAS X2 CE TL      |
| <b>GAI/E 95</b>  | 95.000                      | 110 | 8.000                        | 1           | 2,0                    | 1,5    | 220/380  | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL      |
| <b>GAI/E 120</b> | 120.000                     | 139 | 10.000                       | 1           | 2,5                    | 2,2    | 220/380  | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL      |
| <b>GAI/E 140</b> | 140.000                     | 163 | 12.000                       | 1           | 2,5                    | 2,2    | 220/380  | G X3 S TL              | GAS X3 CE TL      |
| <b>GAI/E 160</b> | 160.000                     | 186 | 14.000                       | 1           | 2,5                    | 3      | 220/380  | G X4 S TL              | GAS X4 CE TL      |
| <b>GAI/E 200</b> | 200.000                     | 232 | 18.000                       | 2           | 1,5                    | 3      | 220/380  | G X4 S TL              | GAS X4 CE TL      |
| <b>GAI/E 250</b> | 250.000                     | 291 | 21.000                       | 2           | 1,8                    | 4,5    | 220/380  | G X5S TL               | GAS X5 CE TL      |
| <b>GAI/E 300</b> | 300.000                     | 349 | 25.000                       | 2           | 2,0                    | 4,5    | 220/380  | G X5S TL               | GAS X5 CE TL      |
| <b>GAI/E 350</b> | 350.000                     | 407 | 30.000                       | 2           | 2,0                    | 6      | 220/380  | G X5/2 TL              | GAS XP 60 CE TL   |
| <b>GAI/E 400</b> | 400.000                     | 465 | 36.000                       | 2           | 3,0                    | 8      | 220/380  | FGP 50/2 TL            | GAS XP 60 CE TL   |
| <b>GAI/E 500</b> | 500.000                     | 581 | 42.000                       | 2           | 3,5                    | 11     | 220/380  | FGP 50/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| <b>GAI/E 600</b> | 600.000                     | 698 | 48.000                       | 2           | 3,5                    | 11     | 220/380  | FGP 70/2 TL            | GAS P 70/2 CE TL  |
| <b>GAI/E 700</b> | 700.000                     | 814 | 62.000                       | 2           | 3,5                    | 15     | 220/380  | FGP 100/2 TLK          | GAS P 100/2 CE TL |


\* L'installazione di bruciatori di gas è consentito solo ed esclusivamente per applicazioni industriali.

Per tutti i modelli della serie GAI/E la resa termica =  $\mu\%$  >90

N.B. Tutti i modelli sono completi di termostato ambiente elettronico digitale con visualizzazione temperatura e griglia di ripresa aria.


## GAI/E

### Dimensioni (mm)

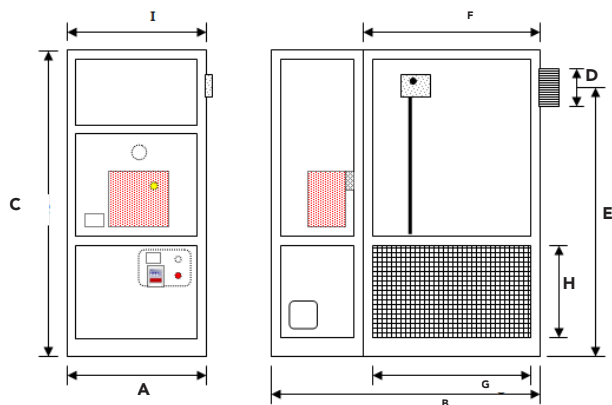


Mod. GAI/E 29-160

| MODELLO   | A   | B    | C    | D   | E    | F    | GxH      | IxF      | Peso kg |
|-----------|-----|------|------|-----|------|------|----------|----------|---------|
| GAI/E 29  | 450 | 1000 | 1600 | 120 | 1350 | 600  | 530x750  | 440x590  | 100     |
| GAI/E 40  | 620 | 1150 | 1650 | 120 | 1350 | 700  | 630x510  | 610x690  | 130     |
| GAI/E 55  | 680 | 1330 | 1730 | 140 | 1420 | 880  | 810x550  | 670x870  | 170     |
| GAI/E 75  | 680 | 1330 | 1730 | 140 | 1420 | 880  | 810x550  | 670x870  | 180     |
| GAI/E 95  | 800 | 1750 | 2000 | 160 | 1650 | 1200 | 1130x640 | 790x1190 | 250     |
| GAI/E 120 | 800 | 1750 | 2000 | 160 | 1650 | 1200 | 1130x640 | 790x1190 | 260     |
| GAI/E 140 | 850 | 1950 | 2190 | 180 | 1850 | 1350 | 1280x760 | 840x1340 | 350     |
| GAI/E 160 | 850 | 1950 | 2190 | 180 | 1850 | 1350 | 1280x760 | 840x1340 | 370     |

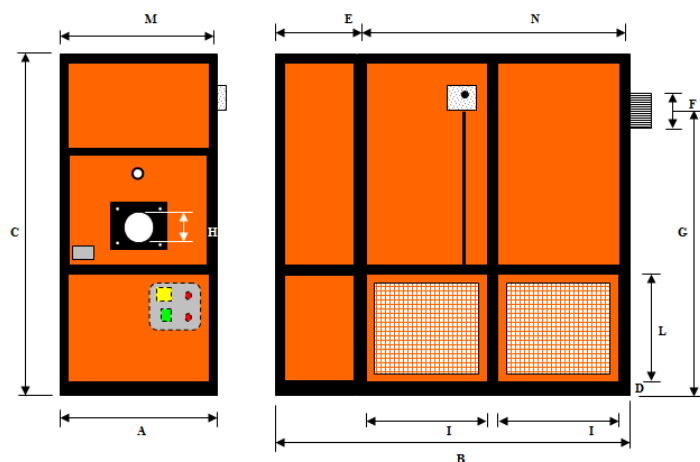

Mod. GAI/E 200-400

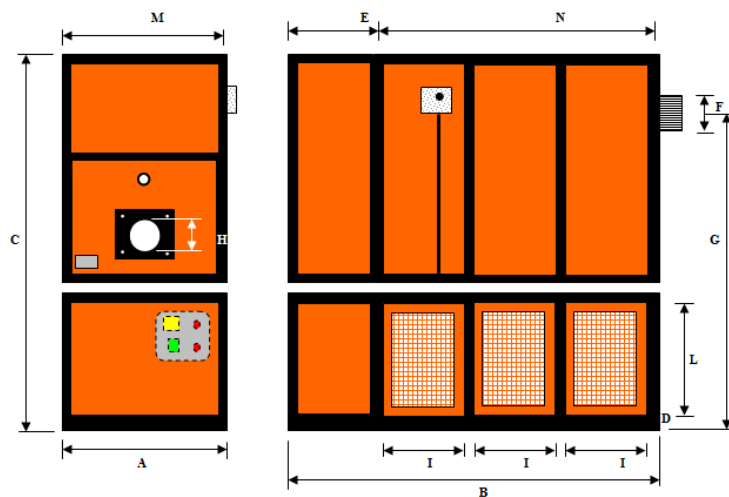

Mod. GAI/E 500-700


| MODELLO   | A    | B    | C    | D  | E   | F   | G    | H   | IxL      | MxN       | Peso kg |
|-----------|------|------|------|----|-----|-----|------|-----|----------|-----------|---------|
| GAI/E 200 | 950  | 2520 | 2140 | 90 | 650 | 250 | 1900 | 210 | 860x640  | 890x1860  | 710     |
| GAI/E 250 | 950  | 2520 | 2140 | 90 | 650 | 250 | 1900 | 210 | 860x640  | 890x1860  | 740     |
| GAI/E 300 | 1050 | 2650 | 2450 | 90 | 650 | 250 | 2170 | 210 | 925x760  | 990x1990  | 820     |
| GAI/E 350 | 1050 | 2650 | 2450 | 90 | 650 | 250 | 2170 | 210 | 925x760  | 990x1990  | 850     |
| GAI/E 400 | 1150 | 2850 | 2600 | 90 | 700 | 300 | 2350 | 220 | 1000x810 | 1090x2140 | 920     |
| GAI/E 500 | 1200 | 3200 | 3000 | 90 | 650 | 300 | 2550 | 220 | 765x1060 | 1190x2490 | 1240    |
| GAI/E 600 | 1300 | 3550 | 3100 | 90 | 800 | 400 | 2800 | 250 | 850x1160 | 1290x2740 | 1350    |
| GAI/E 700 | 1500 | 3800 | 3450 | 90 | 800 | 400 | 2980 | 250 | 935x1310 | 1490x2990 | 1680    |

## ACCESSORI


### ACCESSORI PER GAI/E

1. Raccordo zincato standard
- 2.1 Serranda REI/120 OUT
- 2.2 Serranda REI/120 IN
3. Serranda espulsione n.c.
4. Bocchetta zincata doppio filare
5. Raccordo di aspirazione
6. Supporto per filtro aria
7. Filtro aria
8. Supporto per il sollevamento

**N.B.** Per accessori speciali consultare i ns. Uffici Tecnico-Commerciali.

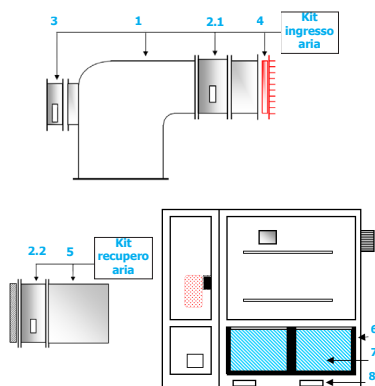

# Generatori di aria calda per impianti sportivi o aree espositive

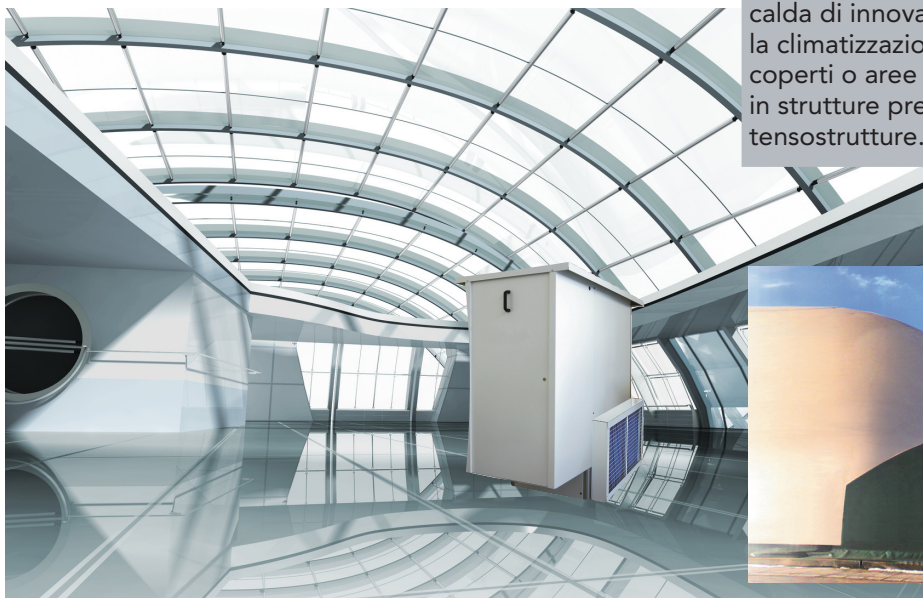

F.B.R. propone generatori di aria calda di innovativa concezione per la climatizzazione di impianti sportivi coperti o aree espositive inseriti in strutture pressostatiche o in tensostrutture.



Per conoscere la gamma completa e le quotazioni i ns Uffici Commerciali sono a Vostra disposizione



MADE IN ITALY

## **F.B.R. BRUCIATORI S.r.l.**

Via V. Veneto, 152 \_ 37050 Angiari (VR) \_ Italy

Tel. +39 0442 97000 \_ Fax +39 0442 97299

[www.fbr.it](http://www.fbr.it)

email: [fbr@fbr.it](mailto:fbr@fbr.it)