




Brûleurs fioul spécifique pour cuisines industrielles avec régulation de puissance et commande on/off.

Complets bride et garniture isolante pour la fixation à la chaudière, gicleur, tuyaux flexibles, filtre de ligne.

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES		G 1/C 2001	G 2/C MAXI
Débit	kg/h	2,0-5,0	4-9.8
Puissance	Mcal/h	20,4-51	40,8-99,9
Puissance	kW	23,7-59,2	47,3-116
Puissance moteur	W	100	100
Préchauffeur	W	-	-
Puissance MAX abs.	W	335	335
Combustible	GAS-OIL 1.5°E a 20°C = 6.2 cSt = 35 sec Redwood N°1		
Pression de pompe	10-12 bar (TARAGE DE FABRIQUE) Max: 15 bar		
Alimentation électrique	monophasé 230V (-15% +10%) - 50Hz		
Degré de protection électrique	IP40		
Temps de sûreté contrôle flamme	= < 1 sec.		

DIMENSIONS (mm)

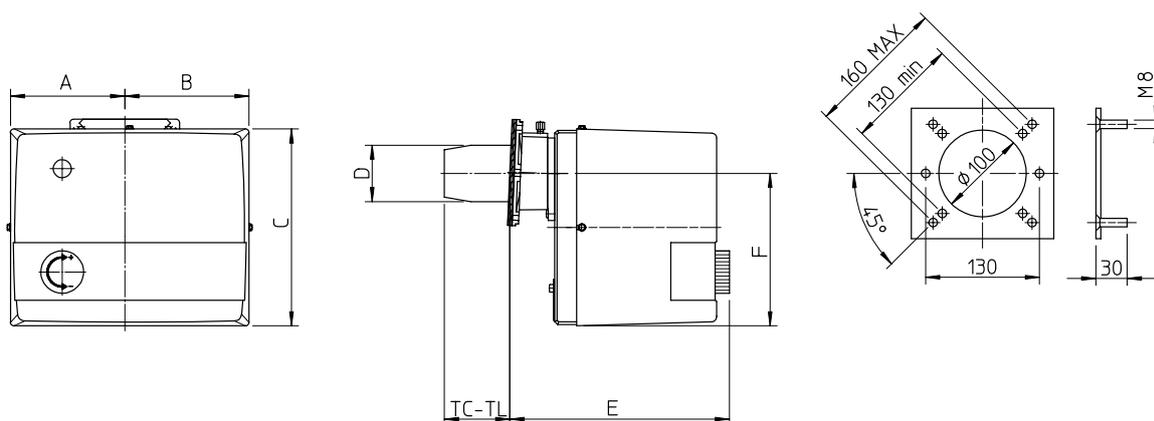

MODÈLES	A	B	C	D	E	F	TC	TL
G 1/C 2001	157	170	275	80	298	210	62	102
G 2/C MAXI	157	170	275	90	332	210	57	97