




Generatori di **ARIA** calda
GC e GP
Serie AGRICOLTURA

Soluzioni integrate per il riscaldamento
All purpose heating solutions



Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)
 Generatori a gas conformi a: 90/396/CEE (direttiva GAS) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)

GC

I generatori di aria calda serie "GC" sono studiati per soddisfare le particolari esigenze del mondo agricolo.


Sono disponibili nelle versioni O - orizzontale - e V - verticale.

Tutti i modelli sono completi di termostato ambiente elettronico digitale con visualizzazione temperatura e griglia di ripresa aria.

CARATTERISTICHE:

- A pavimento
- Carrellati
- Camera di combustione INOX
- Gestione temperatura e funzionalità mediante strumento digitale, a bordo o remotabile

I generatori di aria calda per agricoltura



Mod. GC/O


SERIE "GC" * A pavimento • Carrellati • O = orizzontale V = verticale

MODELLO	Potenza termica kcal/h	Potenza termica kW	t aria in uscita	Portata aria MC/H-25°C camera comb	Resistenza camino	Ø	Motore kW	Pressione aria	Giri ventola	Tensione ingresso	Motore AMP.	Fusibile mot.amp.	Fusibile bruciatore	Peso kg	Bruciatori consigliati	
															a gasolio	a gas *
GC/O 29	29.000	33,72	60°	2.750	30 Pa.	120 mm	1/4	30 Pa.	1.400	220 1F.	3-220 1F.	10 Amp.	5 Amp.	100	G0S 2001	GAS X0 CE TC
GC/O 50	50.000	58,13	60°	4.500	30 Pa.	120 mm	1/3	35 Pa.	1.400	220 1F.	4-220 1F.	10 Amp.	5 Amp.	130	G1S 2001	GAS X1 CE TC
GC/O 80	80.000	93,02	60°	8.000	30 Pa.	140 mm	2/3	35 Pa.	1.400	220 1F.	8-220 1F.	20 Amp.	5 Amp.	160	GX 3S TC	GAS X2 CE TC
GC/O 95	95.000	110,46	60°	10.000	40 Pa.	140 mm	3/4	35 Pa.	1.400	220 1F.	10-220 1F.	20 Amp.	5 Amp.	190	GX 3S TL	GAS X3 CE TL
GC/O 125	125.000	145,34	60°	12.000	40 Pa.	160 mm	1.1	35 Pa.	1.400	220 1F.	12-220 1F.	25 Amp.	5 Amp.	220	GX 3S TL	GAS X3 CE TL
GC/O 150	150.000	174,41	60°	14.000	50 Pa.	180 mm	1.5	35 Pa.	1.400	220 1F.	13-220 1F.	25 Amp.	5 Amp.	370	GX 4S TL	GAS X4 CE TL
GC/V 95	95.000	110,46	60°	10.000	35 Pa.	160 mm	1.1	35 Pa.	1.400	220 1F.	10-220 1F.	20 Amp.	5 Amp.	250	GX 3S TL	GAS X3 CE TL
GC/V 125	125.000	145,34	60°	12.000	35 Pa.	160 mm	1.1	35 Pa.	1.400	220/380 3F.	4-380 3F.	-	5 Amp.	280	GX 3S TL	GAS X3 CE TL
GC/V 150	150.000	174,41	60°	14.000	40 Pa.	180 mm	2.2	35 Pa.	900	220/380 3F.	7-380 3F.	-	5 Amp.	370	GX 4S TL	GAS X4 CE TL
GC/V 175	175.000	203,48	60°	16.000	40 Pa.	180 mm	3.0	35 Pa.	1.400	220/380 3F.	10-380 3F.	-	5 Amp.	400	GX 4S TL	GAS X4 CE TL
GC/V 200	200.000	232,55	60°	24.000	45 Pa.	250 mm	3.0	35 Pa.	900	220/380 3F.	10-380 3F.	-	10 Amp.	550	GX 5S TL	GAS X5 CE TL
GC/V 250	250.000	290,69	60°	28.000	45 Pa.	250 mm	3.0	35 Pa.	900	220/380 3F.	10-380 3F.	-	10 Amp.	600	G X5.22 TL	GAS X5 CE TL
GC/V 300	300.000	348,83	60°	32.000	50 Pa.	250 mm	4.4	35 Pa.	900	220/380 3F.	12-380 3F.	-	10 Amp.	650	G X5.22 TL	GAS X5 CE TL
GC/V 350	350.000	406,97	60°	36.000	65 Pa.	250 mm	4.4	35 Pa.	900	220/380 3F.	12-380 3F.	-	10 Amp.	690	G X5/2 TL	GAS XP 60 CE TL

* L'installazione di bruciatori di gas è consentito solo ed esclusivamente per applicazioni industriali.

I generatori **GC/O da 29 a 125** funzionano con tensione elettrica 220 volt 1 f. Il generatore **GC/O 150** funziona con tensione 220/380 volt 3f.

ACCESSORI

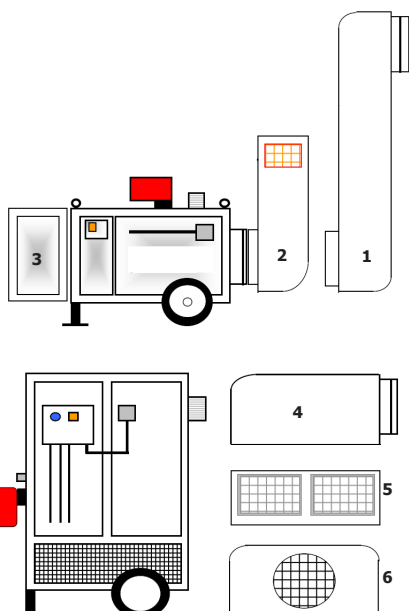


	1. RACCORDO STANDARD	2. PLENUM MANDATA 3 uscite	3. CUFFIA FONOASSORBENTE
MODELLO			
GC/O 29	✓	✓	✓
GC/O 50	✓	✓	✓
GC/O 80	✓	✓	✓
GC/O 95-125	✓	✓	✓
GC/O 150	✓	✓	✓
	4. RACCORDO 1 uscita	5. PLENUM MANDATA 4 uscite	6. RACCORDO 2 uscite
MODELLO			
GC/V 95-125	✓	✓	✓
GC/V 150-175	✓	✓	✓
GC/V 200-250	✓	✓	✓
GC/V 300-350	✓	✓	✓

In aggiunta: maniche in PVC forate con cordina

Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)
 Generatori a gas conformi a: 90/396/CEE (direttiva GAS) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)


GC

Dimensioni GC/O

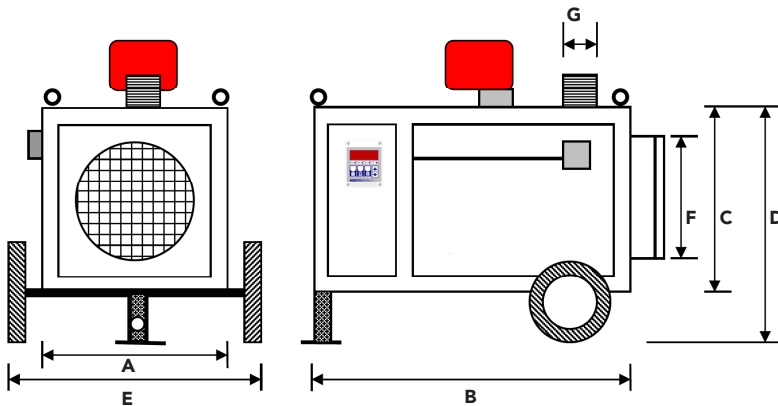

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GC/O 29	550	1350	660	800	700	400	120
GC/O 50	630	1200	640	800	820	500	120
GC/O 80	630	1250	1080	1240	820	500	140
GC/O 95	750	1400	1200	1400	950	600	140
GC/O 125	750	1600	1200	1400	950	600	160
GC/O 150	850	1900	1300	1500	1050	700	180

Dimensioni GC/V

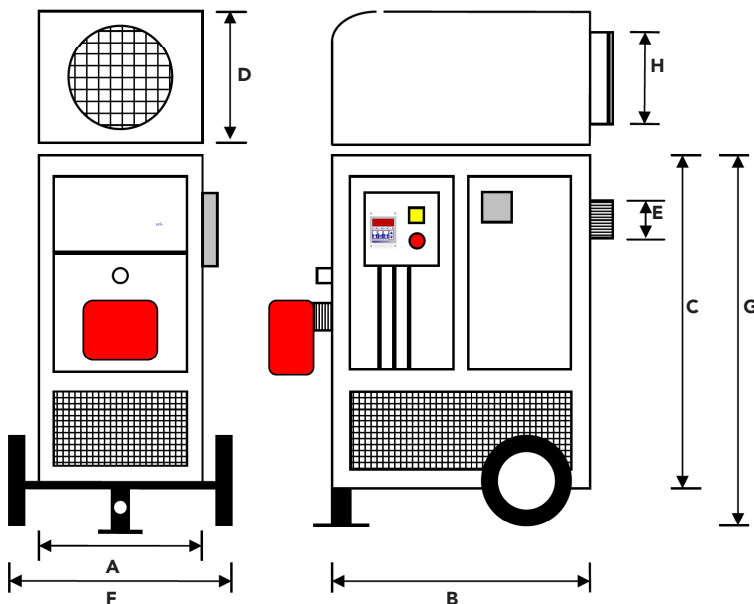

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GC/V 95	800	1200	1590	700	160	1000	1700	600
GC/V 125	800	1200	1590	700	160	1000	1700	600
GC/V 150	850	1350	1790	800	180	1050	1900	700
GC/V 175	850	1350	1790	800	180	1050	1900	700
GC/V 200	950	1860	2050	900	250	1150	2250	800
GC/V 250	950	1860	2050	900	250	1150	2250	800
GC/V 300	1050	2000	2250	1000	250	1250	2450	900
GC/V 350	1050	2000	2250	1000	250	1250	2450	900

Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)
Generatori a gas conformi a: 90/396/CEE (direttiva GAS) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)

GP


I generatori di aria calda serie "GP" sono studiati per soddisfare le particolari esigenze del mondo agricolo.

Tutti i modelli sono completi di termostato ambiente elettronico digitale con visualizzazione temperatura e griglia di ripresa aria.

CARATTERISTICHE:

- Pensili
- Camera di combustione INOX
- Gestione temperatura e funzionalità mediante strumento digitale, a bordo o remotabile

I generatori di aria calda per agricoltura



Mod. GC/P

SERIE "GP" * Pensili


MODELLO	Potenza termica kcal/h	kW	t aria in uscita	Portata aria MC/H-25°C camera comb	Resistenza camino	Ø	Motore kW	Pressione aria	Giri ventola	Tensione ingresso	Motore AMP.	Fusibile mot.amp.	Fusibile bruciatore	Peso kg	Bruciatori consigliati	
															a gasolio	a gas *
GP 29	29.000	33,72	60°	2.750	30 Pa.	120 mm	1/4	30 Pa.	1.400	220 1F.	3-220 1F.	10 Amp.	5 Amp.	100	G0S 2001	GAS X0 CE TC
GP 50	50.000	58,13	60°	4.500	30 Pa.	120 mm	1/3	35 Pa.	1.400	220 1F.	4-220 1F.	10 Amp.	5 Amp.	130	G1S 2001	GAS X1 CE TC
GP 80	80.000	93,02	60°	8.000	30 Pa.	140 mm	2/3	35 Pa.	1.400	220 1F.	8-220 1F.	20 Amp.	5 Amp.	190	GX 3S TC	GAS X2 CE TC
GP 95	95.000	110,46	60°	10.000	35 Pa.	160 mm	1.1	35 Pa.	1.400	220 1F.	8-380 3F.	20 Amp.	5 Amp.	290	GX 3S TL	GAS X3 CE TL
GP 125	125.000	145,34	60°	12.000	40 Pa.	160 mm	1.5	35 Pa.	1.400	220/380 3F.	4-380 3F.	-	5 Amp.	310	GX 3S TL	GAS X3 CE TL
GP 150	150.000	174,41	60°	14.000	40 Pa.	180 mm	2.2	35 Pa.	900	220/380 3F.	6-380 3F.	-	5 Amp.	390	GX 4S TL	GAS X4 CE TL
GP 175	175.000	203,48	60°	16.000	40 Pa.	180 mm	3.0	35 Pa.	1.400	220/380 3F.	6-380 3F.	-	5 Amp.	410	GX 4S TL	GAS X4 CE TL
GP 200	200.000	232,55	60°	24.000	45 Pa.	250mm	3.0	35 Pa.	900	220/380 3F.	8-380 3F.	-	10 Amp.	550	GX 5S TL	GAS X5 CE TL
GP 250	250.000	290,69	60°	28.000	45 Pa.	250 mm	3.0	35 Pa.	900	220/380 3F.	8-380 3F.	-	10 Amp.	600	G X5.22 TL	GAS X5 CE TL
GP 300	300.000	348,83	60°	32.000	50 Pa.	250 mm	4.4	35 Pa.	900	220/380 3F.	16-380 3F.	-	10 Amp.	650	G X5.22 TL	GAS X5 CE TL
GP 350	350.000	406,97	60°	36.000	65 Pa.	250 mm	4.4	35 Pa.	900	220/380 3F.	16-380 3F.	-	10 Amp.	690	G X5/2 TL	GAS XP60 CE TL

* L'installazione di bruciatori di gas è consentito solo ed esclusivamente per applicazioni industriali.

- I modelli GP 50 e GP 80 possono essere equipaggiati con elettroventilatore trifase. Kit 220/380 € 290,00

ACCESSORI


MODELLO	1. Supporto con piastra	2. Cuffia fonoassorbente
GP 29	-	-
GP 50	-	✓
GP 80	✓	✓
GP 95	✓	✓
GP 125	✓	✓
GP 150	✓	✓
GP 175	✓	✓
GP 200	✓	-
GP 250	✓	-
GP 300	✓	-
GP 350	✓	-

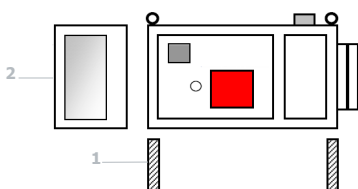

Generatori a gasolio conformi a: 98/37/CEE (direttiva Macchine) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)
Generatori a gas conformi a: 90/396/CEE (direttiva GAS) - 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV)

GP

Dimensioni GP

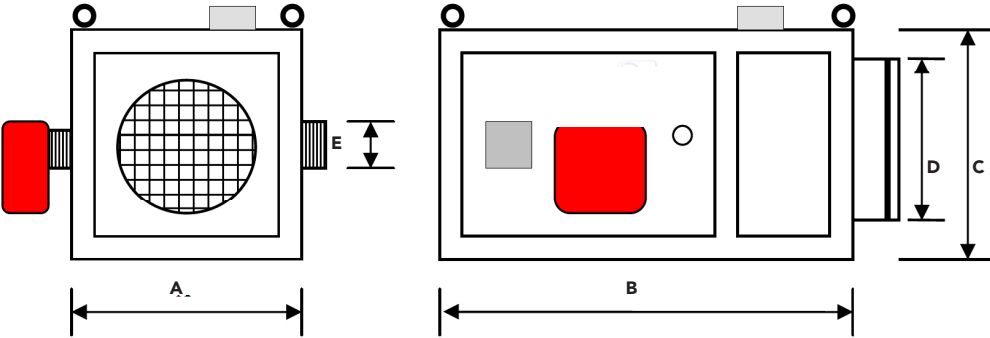

MODELLO	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
GP 29	600	960	550	400	120
GP 50	700	1250	670	500	120
GP 80	860	1450	710	500	140
GP 95	1200	1590	800	600	160
GP 125	1200	1590	800	600	160
GP 150	1350	1790	850	700	180
GP 175	1350	1790	850	700	180
GP 200	2000	1870	950	2x700	250
GP 250	2000	1870	950	2x700	250
GP 300	2250	2000	1050	2x800	250
GP 350	2250	2000	1050	2x800	250

Note



MADE IN ITALY

F.B.R. BRUCIATORI S.r.l.

Via V. Veneto, 152 _ 37050 Angiari (VR) _ Italy

Tel. +39 0442 97000 _ Fax +39 0442 97299

www.fbr.it

email: fbr@fbr.it