

GAS X1CE-LX - GAS X2CE-LX - GAS X3CE-LX - GAS X4CE-LX

Quemadores de gas una llama con: carcasa de aluminio, ventilador de alta presurización, cabeza de combustión con regulación a alto rendimiento y elevada estabilidad de llama y tapa de protección con placa fonoabsorbente. Dimensiones compactas y disposición racionalizadas de componentes con accesibilidad facilitada para las operaciones de calibración y mantenimiento.

Rampa gas completa de válvula monobloc clase A (1ª llama apertura lenta + seguridad), presostato gas de mínima y filtro gas.

Completos conector clavija/base a 7 polos, platina y junta aislante para el fijado a el generador.



Fig. GAS X1CE-LX - GAS X2CE-LX



Fig. GAS X3CE-LX



Fig. GAS X4CE-LX

DATOS TÉCNICOS

MODELO		GAS X1CE-LX	GAS X2CE-LX
Potencia térmica mín. - máx. *	[Mcal/h]	22.3-50	35-80
Potencia térmica mín. - máx. *	[kW]	26-58.1	40.7-93
Caudal G20 (METANO) mín. - máx. *	[Nm ³ /h]	2.6-5.8	4-9.3
Caudal G31 (G.P.L.) mín. - máx. *	[Nm ³ /h]	1-2.2	1.6-3.6
Combustible: GAS NATURAL (segunda familia) - G.P.L. (tercera familia)			
Categoría combustible:		I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R), I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R	
Funcionamiento a service intermitente (mín. 1 parada cada 24 horas) 1 llama			
Condiciones entorno permitido en ejercicio / almacenaje:		-15... +40°C / -20... +70°C, humedad rel. máx. 80%	
Máx. temperatura aire comburente	[°C]	60	60
Presión mín. rampa gas D1/2"-S METANO **	[mbar]	14.5	-
Presión mín. rampa gas D3/4"-S METANO **	[mbar]	-	14.5
Presión mín. rampa gas D1"-S METANO **	[mbar]	-	11.7
Presión máx. entrada válvulas (Pe. max)	[mbar]	360	360
Potencia eléctrica nominal	[W]	110	130
Motor ventilador	[W]	75	75
Absorción nominal motor ventilador	[A]	0.6	0.6
Alimentación eléctrica:		1N~230V - 50Hz	
Grado de protección eléctrica:		IP 40	IP 40
NO _x ***	[mg/kWh]	< 80 : clase 3 (EN676)	
Rumorosidad **** mín. - máx.	[dB(A)]	59-60	61-62
Peso quemador *****	[kg]	10	10

* Condiciones de referencia: Temperatura entorno 20°C - Presión barométricos 1013 mbar - Altitud 0 m s.n.m.

** Presión mínima de alimentación del gas a la rampa para conseguir la máxima potencia del quemador considerando la contra presión en cámara de combustión a valor 0 (cero).

*** Para conseguir las emisiones de NO_x reducidas como declarado, hará falta unir el quemador sobre calderas adecuadas a este objetivo: calderas a tres vueltas de humo, a condensación y a cualquier generador a descargado directo con carga térmica que no superas 1,1 MW/m³.

**** Presión sonora medida en laboratorio combustión, con quemador en función sobre caldera de prueba a 1m de distancia. (UNI EN ISO 3746).

***** Para quemador con tapa en acero (F) añadir 2 kg al peso.

DATOS TÉCNICOS

MODELO		GAS X3CE-LX	GAS X4CE-LX
Potencia térmica mín. - máx. *	[Mcal/h]	60-150	90-211
Potencia térmica mín. - máx. *	[kW]	69.8-174	104-245
Caudal G20 (METANO) mín. - máx. *	[Nm ³ /h]	7-17.5	10.5-24.6
Combustible: GAS NATURAL (segunda familia)			
Categoría combustible: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B			
NO _x **	[mg/kWh]	< 80: classe 3 (EN 676)	
Funcionamiento a service intermitente (mín. 1 parada cada 24 horas) 1 llama			
Condiciones entorno permitido en ejercicio / almacenaje:		-15... +40°C / -20... +70°C, humedad rel. máx. 80%	
Máx. temperatura aire comburente	[°C]	60	60
Presión mín. rampa gas D1"-S METANO ***	[mbar]	15.5	26
Presión mín. rampa gas D1"1/4-S METANO ***	[mbar]	13.5	19.5
Presión mín. rampa gas D1"1/2-S METANO ***	[mbar]	13	16.5
Presión máx. entrada válvulas (Pe. max)	[mbar]	360	360
Potencia eléctrica nominal	[W]	260	260
Motor ventilador	[W]	200	200
Absorción nominal	[A]	1.1	1.1
Alimentación eléctrica:		1/N~230V-50Hz	
Grado de protección eléctrica:		IP 40	
Rumorosidad **** mín. - máx.	[dB(A)]	66-68	66-68
Peso quemador	[kg]	13	15

* Condiciones de referencia: Temperatura entorno 20°C - Presión barométricos 1013 mbar - Altitud 0 m s.n.m.

** Para conseguir las emisiones de NO_x reducidas como declarado, hará falta unir el quemador sobre calderas adecuadas a este objetivo: calderas a tres vueltas de humo, a condensación y a cualquier generador a descargado directo con carga térmica que no superas 1,1 MW/m³.

*** Presión mínima de alimentación del gas a la rampa para conseguir la máxima potencia del quemador considerando la contra presión en cámara de combustión a valor 0 (cero).

**** Presión sonora medida en laboratorio combustión, con quemador en función sobre caldera de prueba a 1m de distancia. (UNI EN ISO 3746).

CAMPO DE TRABAJO

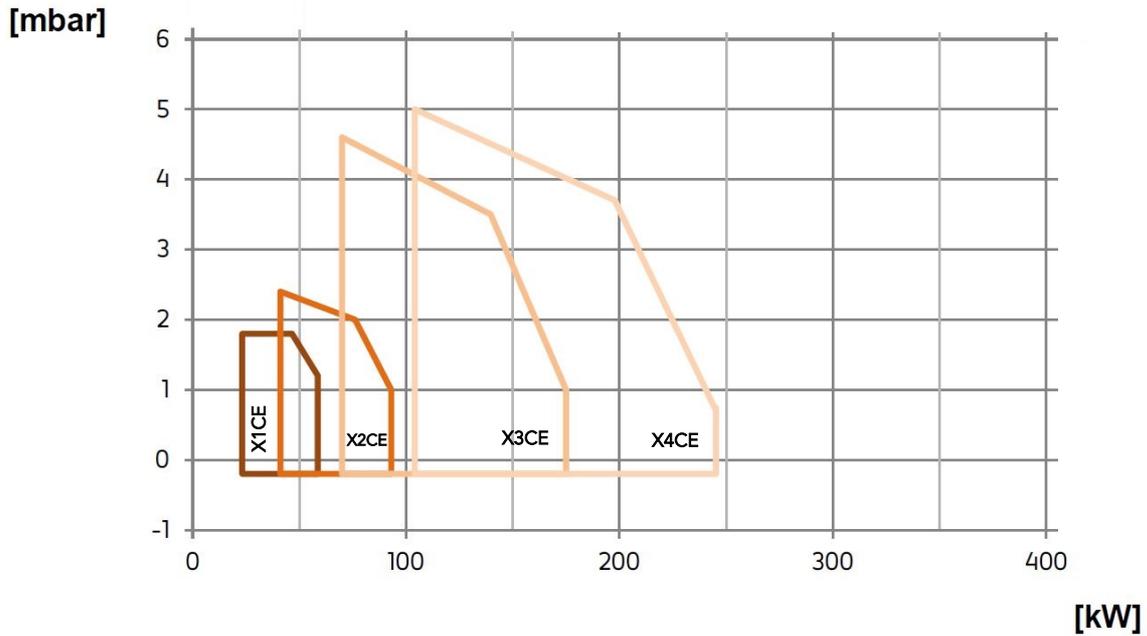


Fig. X = Potencia térmica Y = Presión en la cámara de combustión

Las curvas de funcionamiento se obtienen en calderas de prueba en conformidad con las reglas EN676 y se refieren a la combinación quemador-caldera. Para el correcto funcionamiento del quemador, el tamaño de la cámara de combustión debe cumplir con las regulaciones locales. En caso de inconformidad consulte con el fabricante.

MEDIDAS [MM]


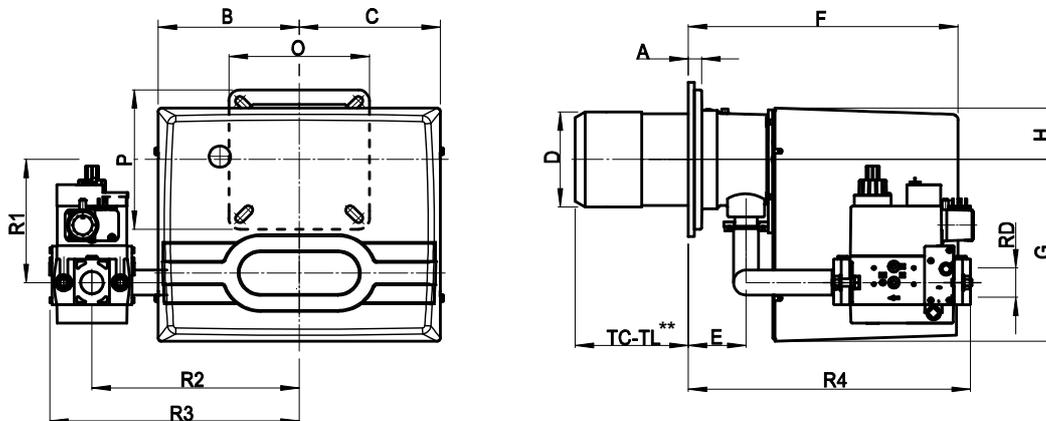


Fig. Medidas

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	O	P	R1	R2	R3	R4	RD	Peso rampa gas
GAS X1CE-LX D1/2"-S	15	162	175	90	45	305	210	65	150	150	132	200	254	240	Rp 1/2	2 kg
GAS X2CE-LX D3/4"-S	15	162	175	90	45	305	210	65	150	150	138	220	262	275	Rp 3/4	4 kg
GAS X2CE-LX D1"-S	15	162	175	90	45	305	210	65	150	150	138	220	262	275	Rp 1	4 kg
GAS X3CE-LX D1"-S	20	185	195	107	54	340	248	70	200	160	152	280	337	300	Rp 1	6 kg
GAS X3CE-LX D1"1/4-S	20	185	195	107	54	340	248	70	200	160	152	280	337	300	Rp 1"1/4	6 kg
GAS X3CE-LX D1"1/2-S	20	185	195	107	54	340	248	70	200	160	152	280	330	443	Rp 1"1/2	9 kg
GAS X4CE-LX D1"-S	20	185	195	129	78	368	248	70	200	200	158	280	337	319	Rp 1	6 kg
GAS X4CE-LX D1"1/4-S	20	185	195	129	78	368	248	70	200	200	158	280	337	319	Rp 1"1/4	6 kg
GAS X4CE-LX D1"1/2-S	20	185	195	129	78	368	248	70	200	200	158	280	330	467	Rp 1"1/2	9 kg

PLETINA DE FIJACIÓN DEL QUEMADOR



* Diámetro del agujero aconsejado sobre el generador.

Fig. Pletina de fijación del quemador

MODELO		L min	L *	L max	M	N min	N *	N max
GAS X1CE-LX	mm	130	150	170	M8	100	110	130
GAS X2CE-LX	mm	130	150	170	M8	100	110	130
GAS X3CE-LX	mm	150	170	170	M8	120	130	140
GAS X4CE-LX	mm	170	205	226	M10	135	140	160

LONGITUD DEL CANON

La longitud de la tobera (tubo de llama) debe seleccionarse según las indicaciones proporcionadas por el fabricante de la caldera y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera incluyendo el posible aislamiento. Para calderas con cámaras de combustión de llama invertida, se deberá aislar el espacio de entrada de la puerta de la caldera y la tobera del quemador con cordón de material refractario. Esta protección no debe impedir la extracción de la tobera.

MODELO		TC	TL **
GAS X1CE-LX	mm	90	150
GAS X2CE-LX	mm	90	150
GAS X3CE-LX	mm	130	250
GAS X4CE-LX	mm	160	280

** Para la realización de otras longitudes de cabezales de quemador, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Quemadores de gas una llama bajas emisiones certificados CE 676 clase 3 (NOx < 80 mg/kWh).

ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Quemadores de gas una llama bajas emisiones certificados CE 676 clase 3 (NOx < 80 mg/kWh) compuesto da:

- Carcasa de aluminio;
- Ventilador de alta presurización;
- Cabezal de combustion con regulación de alto rendimiento y elevada estabilidad de llama completo de tobera en acero y disco llama en acero;
- Tapa de protección con placa fonoabsorbente;
- Brida y guarnición aislante para la fijación al generador;
- Alimentación eléctrica monofásica;
- Presostato de seguridad para bloque el quemador en el caso de fallido o anómala funcionamiento de ventilador;
- Rampa gas completamente montada y probada; completa de válvula monobloc clase A (1°llama apertura lenta + seguridad), presostato gas de mínima y filtro gas;
- Sonda de ionización para la captación de la llama;
- Grado de protección eléctrica: IP 40.

COMPATIBLE A:

- Normas CE;
- Directiva E.M.C. 2014/30/UE;
- Directiva L.V. 2014/35/UE;
- Directiva MAC 2006/42/CE - 2006/42/EG - 2006/42/EC;
- Reglamento GAS 2016/426/UE;
- Normas de referencia: EN676 (gas) – EN 746-2 (equipos de proceso termico industrial).

MATERIAL INCLUIDO EN SUMINISTRO

- Guarnición Isomart;
- Brida con escudo aislante;
- Placa de identificación;
- Garantía;
- Manual de instalación, uso y mantenimiento.

ACCESORIOS

- Juntas antivibración;
- Grifos gas manual.